

**FOGO**<sup>®</sup>



BENZYNOWE do 19,5 kVA

**AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE**

## F 2001 IS



moc maksymalna	1,8 kW
moc znamionowa	1,6 kW
prąd znamionowy	7,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	Inwerter $\pm 1\%$
silnik	Rato R80-i
rozruch	manualny
zbiornik	4 L
spalanie	0,67 / 1 L / h
hałas	90 dB(A)
waga	22 kg
wymiary	498x290x459 mm

Nr art. 21216

## F 3001



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Rato R210
rozruch	manualny
zbiornik	3,6 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	37 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28803

## FH 3001



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 - 10 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	37 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28151

# F 2001 IS

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia  $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 3\%$
- Ultra cichy 90 dB(A)
- Tylko 22 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 2001 IS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora



**Jednofazowe 230 V 50 Hz**  
**Moc do 3,0 kW**

**F 3001 R**



moc maksymalna	2,7 kW
moc znamionowa	2,5 kW
prąd znamionowy	10,9 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Rato R210
rozruch	manualny
zbiornik	3,6 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	38 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28804

**FH 3001 R**



moc maksymalna	2,7 kW
moc znamionowa	2,5 kW
prąd znamionowy	10,9 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	38 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28152

**FH 3541**



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	580x420x430 mm

Nr art. 28197

Przewody do łączenia  
dwóch agregatów



Modele

Nr art.

F 2001 IS

26790

Przewody do ładowania  
akumulatora 12 V 8,3 A



Modele

Nr art.

F 2001 IS

STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

F 2001 IS  
F 3001, F 3001 R  
FH 3001, FH 3001 R

23300

FH 3541

STANDARD

Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

F 3001, FH 3001, F 3001 R  
FH 3001 R, FH 3541

10117

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

F 3001, FH 3001, F 3001 R  
FH 3001 R, FH 3541

15876

Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

F 2001 IS

29011

F 3001, F 3001 R

23295

FH 3001, FH 3001 R, FH 3541

16581

## FH 4001



moc maksymalna	4,2 kW
moc znamionowa	3,8 kW
prąd znamionowy	16,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28653

## FH 4001 R



moc maksymalna	4,2 kW
moc znamionowa	3,8 kW
prąd znamionowy	16,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28654

## FH 4541



moc maksymalna	3,9 kW
moc znamionowa	3,5 kW
prąd znamionowy	15,2 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	64 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28664

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

15876

### Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

10118

### Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R

23300

FH 4541

STANDARD

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

24429

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

16582



partner w biznesie

## FH 6001



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	69 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28153

## FH 6001 T



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	87 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28154

## FH 6001 TE



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	96 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28155

## FH 6001 R



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	69 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28156

## FH 6001 TR



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	86 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28157

## FH 6001 TRE



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	95 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28158

**Jednofazowe 230 V 50 Hz**  
**Moc do 6,2 kW**

## FH 6001 TRA



moc maksymalna 6,2 kW  
 moc znamionowa 5,6 kW  
 prąd znamionowy 24,3 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Honda GX 390  
 rozruch manualny + rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie 2,7 L / h  
 hałas 96 dB(A)  
 waga 97 kg  
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28159

## FH 6001 CRA



moc maksymalna 6,2 kW  
 moc znamionowa 5,6 kW  
 prąd znamionowy 24,3 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 50 L  
 spalanie 2,7 L / h  
 hałas 91 dB(A)  
 waga 209 kg  
 wymiary 1100x600x830 mm

Nr art. 28160

## FH 6541



moc maksymalna 6,2 kW  
 moc znamionowa 5,6 kW  
 prąd znamionowy 24,3 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia + 5 - 10 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny  
 zbiornik 6,1 L  
 spalanie 2,7 L / h  
 hałas 97 dB(A)  
 waga 97 kg  
 wymiary 745x530x495 mm

Nr art. 28198

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 6001, FH 6001 T, FH 6001 TE  
 FH 6001 R, FH 6001 TR  
 FH 6001 TRE, FH 6001 TRA  
 FH 6001 CRA, FH 6541

15876

### Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 6001, FH 6001 R, FH 6541  
 FH 6001 T, FH 6001 TE  
 FH 6001 TR, FH 6001 TRE  
 FH 6001 TRA, FH 6001 CRA

10118  
 STANDARD

### Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 6001, FH 6001 T, FH 6001 TE  
 FH 6001 R, FH 6001 TR  
 FH 6001 TRE, FH 6001 TRA  
 FH 6541, FH 6001 CRA

23300

STANDARD

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FH 6001, FH 6001 R  
 FH 6001 T, FH 6001 TE  
 FH 6001 TR, FH 6001 TRE  
 FH 6001 TRA

28807

28784

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FH 6001, FH 6001 R  
 FH 6001 CRA, FH 6541  
 FH 6001 T, FH 6001 TE  
 FH 6001 TR, FH 6001 TRE  
 FH 6001 TRA

16582

23294

### Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FH 6001 TRA, FH 6001 CRA

30311

## FV 10001 TE



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28683

## FV 10001 TRE



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28175

## FV 10001 TRA



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	130 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28176

## FV 10001 CRA



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	92 dB(A)
waga	220 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 28177

### Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	15876

### Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA	28784

### Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	16578

### Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	30310

### Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FV 6001 CRA, FV 10001 CRA	28750



# prądnica

## serce agregatu

### jednofazowa

- miedziane uzwojenie
- stabilna regulacja napięcia
- układ AVR
- niski poziom zakłóceń THD
- trzykrotny prąd zwarciaowy
- wysoka klasa izolacji
- stopień ochrony IP23 do IP54
- 100% mocy agregatu dostępne z jednego gniazda
- wyprodukowane w Europie

### trójfazowa

- miedziane uzwojenie
- stabilna regulacja napięcia
- układ AVR z kontrolą trzech faz
- niski poziom zakłóceń THD
- trzy do czterokrotny prąd zwarciaowy
- wysoka klasa izolacji
- stopień ochrony IP23 do IP54
- 100% mocy agregatu dostępne z jednego gniazda
- wyprodukowane w Europie

## FV 11001 TE



moc maksymalna	11,0 kW
moc znamionowa	9,9 kW
prąd znamionowy	43,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	130 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28684

## FV 11001 TRE



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	131 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28178

## FV 11001 TRA



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	132 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28179

## FV 11001 CRA



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	94 dB(A)
waga	222 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 28180

### Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	15876

### Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA	28784

### Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	16579

### Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	30310

### Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FV 11001 CRA	28750

**Jednofazowe 230 V 50 Hz**  
**Moc do 16,5 kW**



## FV 17001 TRE



moc maksymalna 16,5 kW  
 moc znamionowa 14,9 kW  
 prąd znamionowy 64,8 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie 6,5 L/h  
 hałas 100 dB(A)  
 waga 177 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28181

## FV 17001 TRA



moc maksymalna 16,5 kW  
 moc znamionowa 14,9 kW  
 prąd znamionowy 64,8 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie 6,5 L/h  
 hałas 100 dB(A)  
 waga 178 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28182

## FV 17001 CRA



moc maksymalna 16,5 kW  
 moc znamionowa 14,9 kW  
 prąd znamionowy 64,8 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 60 L  
 spalanie 6,5 L/h  
 hałas 96 dB(A)  
 waga 290 kg  
 wymiary 1200x730x930 mm

Nr art. 28183

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA  
 FV 17001 CRA

15876

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA

28784

### Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FV 17001 CRA

28750

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA  
 FV 17001 CRA

16579

### Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FV 17001 TRA, FV 17001 CRA

30310

## FH 6000



moc 3~ maks. / znam. 5,5 kVA / 5,0 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 7,2 A  
 moc 1~ maks. / znam. 3,0 kW / 2,7 kW  
 prąd znamionowy 1~ 11,7 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 5 - 10 %  
 silnik Honda GX270  
 rozruch manualny  
 zbiornik 5,3 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,2 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 68 kg  
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28668

## FH 6000 R



moc 3~ maks. / znam. 5,5 kVA / 5,0 kVA  
 prąd znamionowy 7,2 A  
 moc 1~ maks. / znam. 3,0 kW / 2,7 kW  
 prąd znamionowy 11,7 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 1,5 %  
 silnik Honda GX270  
 rozruch manualny  
 zbiornik 5,3 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,2 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 63 kg  
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28669

## FH 6540



moc 3~ maks. / znam. 5,5 kVA / 5,0 kVA  
 prąd znamionowy 7,2 A  
 moc 1~ maks. / znam. 2,4 kW / 2,2 kW  
 prąd znamionowy 9,6 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 5 - 10 %  
 silnik Honda GX270  
 rozruch manualny  
 zbiornik 5,3 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,2 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 85 kg  
 wymiary 745x530x495 mm

Nr art. 20912

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

15876

### Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

10118

### Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.


FH 6000, FH 6000 R

23300

FH 6540

STANDARD

### Zestaw transportowy

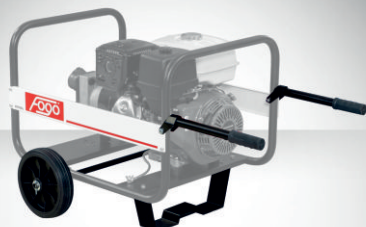

Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R

28807

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

16582



dla profesjonalistów

## FH 8000



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	75 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28161

## FH 8000 T



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	93 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28162

## FH 8000 TE



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	102 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28163

## FH 8000 R



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	72 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28164

## FH 8000 TR



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	90 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28165

## FH 8000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	99 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28166

Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz  
Moc do 7,7 kVA (cos φ 0,8)

## FH 8000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	100 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28167

# AGOGO®



BENZYNOWE Z FUNKCJĄ SPAWANIA

## AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 8000, FH 8000 T  
FH 8000 TE, FH 8000 R  
FH 8000 TR, FH 8000 TRE  
FH 8000 TRA

15876

### Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 8000, FH 8000 R  
FH 8000 T, FH 8000 TE  
FH 8000 TR, FH 8000 TRE  
FH 8000 TRA

10118

STANDARD

### Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 8000, FH 8000 T  
FH 8000 TE, FH 8000 R  
FH 8000 TR, FH 8000 TRE  
FH 8000 TRA

23300

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FH 8000, FH 8000 R  
FH 8000 T, FH 8000 TE  
FH 8000 TR, FH 8000 TRE  
FH 8000 TRA

28807

27874

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FH 8000, FH 8000 R  
FH 8000 T, FH 8000 TE  
FH 8000 TR, FH 8000 TRE  
FH 8000 TRA

16582

23294

### Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FH 8000 TRA

30312

## FH 9000



moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	6,2 kW / 5,6 kW
prąd znamionowy 1~	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	83 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28169

## FH 9000 T



moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	6,2 kW / 5,6 kW
prąd znamionowy 1~	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	100 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28170

## FH 9000 TE



moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	6,2 kW / 5,6 kW
prąd znamionowy 1~	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	109 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28171

## FH 9000 R



moc 3~ maks. / znam.	8,5 kVA / 7,7 kVA
prąd znamionowy 3~	11,2 A
moc 1~ maks. / znam.	5,0 kW / 4,5 kW
prąd znamionowy 1~	19,6 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	76 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28628

## FH 9000 TR



moc 3~ maks. / znam.	8,5 kVA / 7,7 kVA
prąd znamionowy 3~	11,2 A
moc 1~ maks. / znam.	5,0 kW / 4,5 kW
prąd znamionowy 1~	19,6 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	91 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28665

## FH 9000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	8,5 kVA / 7,7 kVA
prąd znamionowy 3~	11,2 A
moc 1~ maks. / znam.	5,0 kW / 4,5 kW
prąd znamionowy 1~	19,6 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	100 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28666

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 T  
FH 9000 TE, FH 9000 R  
FH 9000 TR, FH 9000 TRE  
FH 9000 TRA, FH 9000 CRA  
FH 9540, FH 9540 TR  
FH 9540 TRE, FH 9540 TRA

15876

### Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 R, FH 9540  
  
FH 9000 T, FH 9000 TE  
FH 9000 TR, FH 9000 TRE  
FH 9000 TRA, FH 9000 CRA  
FH 9540 TR, FH 9540 TRE  
FH 9540 TRA

STANDARD

### Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 T  
FH 9000 TE, FH 9000 R  
FH 9000 TR, FH 9000 TRE  
FH 9000 TRA

23300

FH 9000 CRA, FH 9540  
FH 9540 TR, FH 9540 TRE  
FH 9540 TRA

STANDARD



**Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz**  
**Moc do 8,7 kVA (cos φ 0,8)**

## FH 9000 TRA



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A  
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW  
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 1,5 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny + rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 102 kg  
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28667

## FH 9000 CRA



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A  
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW  
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 1,5 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 50 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 91 dB(A)  
 waga 217 kg  
 wymiary 1100x600x830 mm

Nr art. 28682

## FH 9540



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A  
 moc 1~ maks. / znam. 3,3 kW / 3,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 13,0 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia + 5 - 10 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny  
 zbiornik 6,1 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 97 dB(A)  
 waga 97 kg  
 wymiary 745x530x495 mm

Nr art. 28199

## FH 9540 TR



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A  
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 113 kg  
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28202

## FH 9540 TRE



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A  
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny + rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 113 kg  
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28203

## FH 9540 TRA



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A  
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Honda GX390  
 rozruch manualny + rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 125 kg  
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28204

### Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 9000, FH 9000 R, FH 9540	28807
FH 9000 T, FH 9000 TE FH 9000 TR, FH 9000 TRE FH 9000 TRA, FH 9540 TR FH 9540 TRE, FH 9540 TRA	28784

### Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 9000, FH 9000 R FH 9000 CRA, FH 9540	16582
FH 9000 T, FH 9000 TE FH 9000 TR, FH 9000 TRE FH 9000 TRA, FH 9540 TR FH 9540 TRE, FH 9540 TRA	23294

### Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FH 9000 TRA, FH 9000 CRA FH 9540 TRA	30312

## FV 13000 TE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	5,1 kW / 4,6 kW
prąd znamionowy 1~	20,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	128 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28184

## FV 13000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	128 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29458

## FV 13000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29459

## FV 13000 CRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	91 dB(A)
waga	214 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 30294

## FV 13540 TRE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	143 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28205

## FV 13540 TRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	144 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28206

## Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 13000 TE, FV 13000 TRE  
FV 13000 TRA, FV 13000 CRA  
FV 13540 TRE, FV 13540 TRA

15876

## Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 13000 TE, FV 13000 TRE  
FV 13000 TRA, FV 13540 TRE  
FV 13540 TRA

28784

## Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FV 13000 TE, FV 13000 TRE  
FV 13000 TRA, FV 13000 CRA  
FV 13540 TRE, FV 13540 TRA

16578

## Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FV 13000 TRA, FV 13000 CRA  
FV 13540 TRA

30178

## Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FH 9000 CRA, FV 13000 CRA

28750



# sprawdzone i trwałe

silniki produkowane w USA i Japonii

## FV 15000 TE



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,0 kW / 5,4 kW
prąd znamionowy 1~	23,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	136 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28188

## FV 15000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	131 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29461

## FV 15000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	132 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29462

## FV 15000 CRA



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 13,0 kVA
prąd znamionowy 3~	18,8 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	94 dB(A)
waga	224 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 30295

## FV 15540 TRE



moc 3~ maks. / znam.	14,3 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	144 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28207

## FV 15540 TRA



moc 3~ maks. / znam.	14,3 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	145 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28208

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 15000 TE, FV 15000 TRE  
FV 15000 TRA, FV 15000 CRA  
FV 15540 TRE, FV 15540 TRA

15876

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 15000 TE, FV 15000 TRE  
FV 15000 TRA, FV 15540 TRE  
FV 15540 TRA

28784

### Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FV 15000 TE, FV 15000 TRE  
FV 15000 TRA, FV 15000 CRA  
FV 15540 TRE, FV 15540 TRA

16579

### Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FV 15000 TRA, FV 15000 CRA  
FV 15540 TRA

30178

### Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FV 15000 CRA

28750



w trudnych warunkach  
**prądnice IP54**



## FV 20000 TE



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 8,0 kW / 7,2 kW  
 prąd znamionowy 1~ 31,3 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia  $\pm 4\%$   
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 100 dB(A)  
 waga 180 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28192

## FV 20000 TRE



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 9,9 kW / 9,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 39,1 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia  $\pm 1,5\%$   
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 100 dB(A)  
 waga 160 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 29463

## FV 20000 TRA



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 9,9 kW / 9,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 39,1 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia  $\pm 1,5\%$   
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 100 dB(A)  
 waga 161 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 29464

### Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 20000 TE, FV 20000 TRE  
 FV 20000 TRA, FV 20000 CRA  
 FV 20540 TRE, FV 20540 TRA

15876

### Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 20000 TE, FV 20000 TRE  
 FV 20000 TRA, FV 20540 TRE  
 FV 20540 TRA

28784

### Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FH 2000 CRA

28750



**Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz**  
**Moc do 19,5 kVA (cos φ 0,8)**

## FV 20000 CRA



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 9,9 kW / 9,0 kW  
 prąd znamionowy 1~ 39,1 A  
 stopień ochrony IP 23  
 regulacja napięcia ± 1,5 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 60 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 96 dB(A)  
 waga 280 kg  
 wymiary 1200x730x930 mm

Nr art. 30296

## FV 20540 TRE



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 8,0 kW / 7,2 kW  
 prąd znamionowy 1~ 31,3 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 100 dB(A)  
 waga 184 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28209

## FV 20540 TRA



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA  
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A  
 moc 1~ maks. / znam. 8,0 kW / 7,2 kW  
 prąd znamionowy 1~ 31,3 A  
 stopień ochrony IP 54  
 regulacja napięcia ± 2 %  
 silnik Vanguard 31HP  
 rozruch rozrusznik  
 zbiornik 45 L  
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h  
 hałas lwa 100 dB(A)  
 waga 185 kg  
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28210

# FOGO - VANGUARD

## mocne i mobilne

## FV 20000 TRE

### Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 20000 TE, FV 20000 TRE FV 20000 TRA, FV 20000 CRA FV 20540 TRE, FV 20540 TRA	16579

### Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 20000 TRA, FV 20000 CRA FV 20540 TRA	30178



[www.fogo.pl](http://www.fogo.pl)

**2000/14/WE** Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

**2006/42/WE** Dyrektywa Maszynowa

**2014/35/WE** Dyrektywa Niskiego Napięcia

**2014/30/WE** Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i projektach produktów prezentowanych w niniejszej publikacji.