



Makita

EDYCJA 11/2021

NOWOŚCI OGRODOWE / NARZĘDZIA AWS / TECHNOLOGIA XGT / PROMOCJE

**SEZONOWA
OFERTA**

PROMOCJA NA WYBRANE MODELE
OBOWIĄZUJE OD 12.10.2021 DO 31.01.2022
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NOWOŚCI

**NARZĘDZIA
2x40V XGT®**

**& KEMPING
& REKREACJA**

WYPOCZYWAJ Z MAKITĄ!



NOWOŚCI OGRODOWE

NOWOŚCI AKCESORIA

ODKURZACZE

PROMOCJE DOSTĘPNE TYLKO U AUTORYZOWANYCH DILERÓW MAKITA. LISTA DILERÓW DOSTĘPNA NA STRONIE

 WWW.MAKITA.PL

Promocje!

lub

Kup

DLX2349J

Otrzymaś P-90087 - rękawice robocze z logo Makita za 1 zł (netto)

Dobierz 2 maszyny w wersji „Z” z listy otrzymaś:

R-0349 - skarpetki z wkrętarkami w kolorze czarnym za 1 zł (netto)
do każdej zakupionej maszyny w wersji „Z”



Jeżeli do zestawu dobierzesz:

P-90283 zestaw akcesoriów 40 szt.

(bity, nasadki z uchwyty i grzechotką)

Otrzymaś: R-0346 - pendrive 16 GB za 1 zł (netto)

Lp.	Model	Nazwa / Zasilanie
1.	DCL280FZ	Akum. odkurzacz 18 V
2.	DCL282FZ	Akum. odkurzacz 18 V
3.	DMR115	Akum. odbiornik radiowy 18 V
4.	DCF102Z	Akum. wentylator 14.4 / 18 V
5.	DCF203Z	Akum. wentylator 14.4 / 18 V
6.	DMR203	Akum. głośnik 12 V max / 14.4 / 18 V
7.	DCF300Z	Akum. wentylator 14.4 / 18 V
8.	DCB200A	Akum. koc ogrzewany 14.4 / 18 V
9.	DEADML805	Akum. lampa budowlana 14.4 / 18 V
10.	DGA504ZJ	Akum. szlifierka kątowa 125 mm 18 V
11.	DHR182Z	Akum. młotowiertarka 18 mm 18 V



DUB185RT lub DCL184RF

Otrzymaś R-0234 - latarkę Hardcase Energizer z logo Makita za 1 zł (netto)

Dobierz 1 maszynę w wersji „Z” z listy otrzymaś:

R-0349 - skarpetki z wkrętarkami w kolorze czarnym za 1 zł (netto)



Jeżeli do zestawu dobierzesz:

P-90283 zestaw akcesoriów 40 szt.

(bity, nasadki z uchwyty i grzechotką)

Otrzymaś: R-0346 - pendrive 16 GB za 1 zł (netto)

Lp.	Model	Nazwa / Zasilanie
12.	DUM111ZX	Akum. nożyce do trawy 110 mm 18 V
13.	DUB184Z	Akum. dmuchawa 18 V
14.	DHP485Z	Akum. 2-bieg. wiertarko-wkręt.udar. 18 V
15.	DMP180Z	Akum. minikompresor 18 V
16.	DTD156Z	Akum. wkrętarka udarowa 155 Nm 18 V
17.	DFS451Z	Akum. wkrętarka 18 V
18.	DVC750LZX1	Akum. odkurzacz przenosny 7,5l 18 V
19.	DTW700Z	Akum. klucz udarowy 700 Nm 18 V
20.	DUB186Z	Akum. dmuchawa 18 V
21.	DTW301Z	Akum. klucz udarowy 330 Nm 18 V
22.	DEBDML801	Akum. latarka LED 14,4 / 18 V



DVC560Z

w zestawie otrzymaś:

1x

1 x 191D63-2 worki na pył (10 szt.) za 1 zł (netto)
R-0353 bluza granatowa na zamek z kapturem za 1 zł (netto)



DVC560PT2

w zestawie otrzymaś:

5x

5 x 191D63-2 worki na pył (10 szt.) za 1 zł (netto)
R-0353 bluza granatowa na zamek z kapturem za 1 zł (netto)

DCE090T2X1

w zestawie ze zbiornikiem ciśnieniowym (hydronetką 10 l)
Nr. kat. 988394610

otrzymaś:

- 1 x B-12968 tarcza diamentowa Neutron Rapide 230 mm za 1 zł (netto)
- 5 x E-03006 tarcza tnąca INOX 230x2 mm (płaska) za 1 zł (netto)
- R-0315 polar czarny z logo Makita za 1 zł (netto)



5x

DCE090ZX1

w zestawie ze zbiornikiem ciśnieniowym (hydronetką 10 l)
Nr. kat. 988394610

otrzymaś:

- 1 x B-12968 tarcza diamentowa Neutron Rapide 230 mm za 1 zł (netto)
- 1 x E-03006 tarcza tnąca INOX 230x2 mm (płaska) za 1 zł (netto)
- R-0315 polar czarny z logo Makita za 1 zł (netto)



HM001GM201 / HM001GZ02

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWY SDS-MAX 40 V MAX XGT **Nowość!**

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWY DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

- wysoka moc oraz kompaktowa budowa
- 5-stopniowa regulacja maksymalnej częstotliwości ударов pokrętełm nastawczym oraz płynna regulacja spustem włącznika na każdym z nich
- 12 - pozycyjne przestawianie dłuta (co 30°)
- stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość ударов pod obciążeniem
- uchwyt narzędziowy SDS-MAX



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



Oferta szpiców i dłut SDS-MAX

OSPRZĘT

Adapter do odsysania pyłu do DHR400
nr kat. 199144-2



Zestaw do odsysania pyłu SDS-MAX (kpl. walizka)
nr kat. 199143-4



HM001

9,4 J

Energia udaru

0-2650/min

Częst. ударов na biegu jałowym

HR005GM202 / HR005GZ01

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX 40 V MAX XGT **nowość!**

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- precyzyjny dobór częstot. ударов za pomocą pokrętełm nastawczego
- uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- dwie zintegrowane diody led oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)



Li-ion 40Vmax Ah 2.5 4.0



Oferta wiertel NEMESIS SDS-MAX

OSPRZĘT

Adapter do odsysania pyłu do DHR400
nr kat. 199144-2



Zestaw do odsysania pyłu SDS-MAX (kpl. walizka)
nr kat. 199143-4



Adapter do odsysania pyłu (bez węża)
nr kat. 199142-6



HR005

8,0 J

Energia udaru

1450-2900 min

Częst. ударов na biegu jałowym

HM002GZ03

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWY 2x40 V MAX XGT

Nowość!

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWY DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ, Z UCHWYTEM SDS-MAX, ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 40 V MAX XGT, O PARAMETRACH ZBLIŻONYCH DO SIECIOWEGO MODELU HM1213C

- 12 - pozycyjne przestawianie dłuta (co 30°)
- stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość uderzeń pod obciążeniem
- uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- uchwyt boczny pałkowy obracany o 360° (8 różnych ustawień przód/tył)
- 5-stopniowa regulacja maksymalnej częstotliwości uderzeń pokrętką nastawczą oraz płynna regulacja spustem włącznika
- możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Świetna jakość i zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią dają ci pewność, że zawsze możesz na nim polegać.

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania - system SOFT NO LOAD



XGT X2
80Vmax



20.9 J

Duża energia uderu

AVT



Dynamiczny amortyzator drgań

Amortyzator drgań w uchwycie

Dostarczane wyposażenie:

HM002: walizka, uchwyt boczny pałkowy, szmatka, moduł AWS, szpic SDS-MAX 280 mm, bez akumulatorów i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym	950 - 1900/min
Energia uderu	20,9 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita)	574 mm
Rodzaj uderu	elektropneumatyczny
Waga (EPTA)	12,0 - 13,3 kg

AWS
bezprowodowy system auto-start

AUTO-START WIRELESS SYSTEM umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia.



Moduł AWS



OSPRZĘT

Adapter do odsysania pyłu
nr kat. 199144-2



Zestaw do odsysania pyłu SDS-MAX (kpl. walizka)
nr kat. 199143-4



Smar 100 ml
nr kat. 198993-4



Oferta szpiców i dłut SDS-MAX

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

XGT

40Vmax

BL MOTOR

XPT

SOFT NO LOAD

AWS

AVT

XGT X2
80Vmax

HR006GZ

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX 2x40 V MAX XGT

Nowość!

MOCNY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS-MAX IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W NAJCIEŻSZYCH PRACACH BUDOWLANYCH

- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- precyzyjny dobór częstot. udarów za pomocą pokrętki nastawczego
- przesuwany uchwyt szybko mocujący
- uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- dwie zintegrowane diody led oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)



Technologia AFT - Active Feedback Sensing
automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back).

21.4 J

Duża energia uderu

SOFT NO LOAD **AWS** **AVT** **XGT X2 80V max** **AFT**
XGT 40V Li-ion max **BL MOTOR** **XPT**

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

Dostarczane wyposażenie:

HR006GZ: dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotów na biegu jałowym	150 - 310 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym	1100 - 2250 /min
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	
wiertło pełne / koronka	52 / 160 mm
Energia uderu	21,4 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita)	610 mm
Rodzaj uderu	elektropneumatyczny
Waga (EPTA)	12,9 - 14,3 kg



OSPRZĘT

Adapter do odsysania pyłu

nr kat. 199144-2



Zestaw do odsysania pyłu SDS-MAX (kpl. walizka)

nr kat. 199143-4



Oferta wiertel NEMESIS SDS-MAX




XGT X2
80V max



Dwie diody LED


Dobór częstotliwości udarów za pomocą pokrętki nastawczego

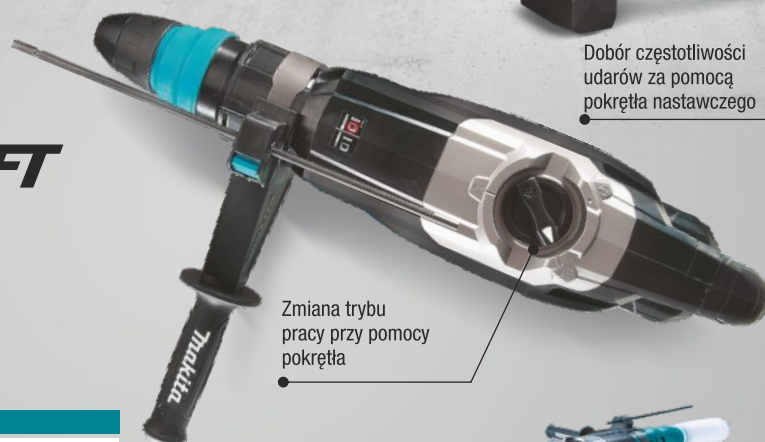

Zmiana trybu pracy przy pomocy pokrętki

AWS
beprzewodowy system auto-start

Auto-Start Wireless System umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

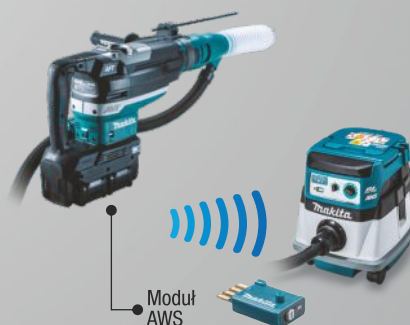

Moduł AWS

DF002GA201 / DF002GZ

2 BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 40 V MAX XGT

HP002GA201 / HP002GZ

2 BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 40 V MAX XGT

Nowość!

INNOWACYJE, MOCNE I WYTRZYMAŁE WIERTARKO-WKRĘTARKI XGT PRZEZNACZONE DO CIĘŻKICH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

- BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 21- stopniowa regulacja momentu obrotowego
- szybkoemocujący uchwyt wiertarski
- elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- 2 diody led oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

64 Nm

Maksymalny moment obrotowy twardy

164 mm
DF002G



T
DF002G

DF002G



2 Diody LED

Kontrola prędkości spustem włącznika

Zacpek na pas

XGT 40V^{Li-ion}max XPT BL MOTOR

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

Dostarczane wyposażenie:

DF002GA201, HP002GA201: dostarczana w walizce systemowej makpac z 2 akumulatorami

BL4020 (40 V max / 2,0 Ah) i ładowarką DC40RA

DF002GZ, HP002GZ: dostarczona bez walizki, akumulatorów i ładowarki

DANE TECHNICZNE

	DF002	HP002
Prędkość obr. na biegu jałowym		
1 bieg	0-600 obr./min	0-600 obr./min
2 bieg	0-2200 obr./min	0-2200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym		
1 bieg		0-9000/min
2 bieg		0-33000/min
Maks. średnica wiercenia:		
stal	13 mm	13 mm
drewno: wiertło / sednik / otwornica	38 / 38 / 51 mm	38 / 38 / 51 mm
beton	-	13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	30/64 Nm	30/64 Nm
Wymiary	164 mm	174 mm
Waga (EPTA)	1,9-2,8 kg	2,0-2,9 kg

CZASY ŁADOWANIA

	Fast Charging	
BL4020 2.0 Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5 Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0 Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0 Ah	50 min	85 min



OSPRZĘT



Oferta wiertel uchwyt cylindryczny



Oferta wiertel samowiercących



Oferta otwornic

TW001GM201 / TW001GZ

AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE 3/4" 40 V MAX XGT

TW004GD201 / TW004GZ

TW005GD201 / TW005GZ

AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE 1/2" 40 V MAX XGT

Nowość!

KLUCZE UDAROWE POLECANE PRZEDE WSZYSTKIM W WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH, SERWISACH LUB PRZY EKSPLOATACJI WSZELKIEGO RODZAJU MASZYN ORAZ WSZĘDZIE TAM GDZIE JEST WYMAGANY DUŻY MOMENT OBROTOWY

- BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- automatyczne zatrzymanie urządzenia przy dokręcaniu - odkręcaniu śrub i nakrętek (po 3 tryby dla odkręcania i dokręcania)



Oferta nasadek i tulejek



Li-ion 40V_{max} Ah 2.5 4.0

PORÓWNIANIE AKUMULATOROWYCH KLUCZY UDAROWYCH XGT

Dostarczane wyposażenie:

TW001GM201: dostarczany w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

TW005GD201 / TW004GD201: dostarczany w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL4025 (40 V max / 2,5 Ah) i ładowarką DC40RA

TW001GZ / TW005GZ / TW004GZ: dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



	TW001	TW004	TW005
Uchwyt narzędzia	kwadratowy 3/4"	kwadratowy 1/2"	kwadratowy 1/2"
Maks. moment obr. (Nm)	1800	350	350
Prędkość obr./na biegu jał. 1/2/3/4 bieg	0-950/0-1150/0-1400/0-1800	0-1000/0-1800/0-2600/0-3200	0-1000/0-1800/0-2600/0-3200
Długość całkowita (mm)	217	144	144
Waga (kg)	3,9-4,2	1,9-2,2	1,9-2,2
BL MOTOR	●	●	●
XPT	●	●	●



LS002GZ01

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 40 V MAX XGT AWS

Nowość!

AKUMULATOROWA UKOŚNICA DO CIĘŻKICH PRAC W DREWNIĘ

- możliwość uruchomienia odkurzacza połączonego z ukośnicą w systemie AWS za pomocą przycisku lub automatycznie w momencie uruchomienia ukośnicy
- głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia, a tym samym umieszczenia ukośnicy blisko ściany
- łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- duży obrotowy talerz podstawy przestawiany zarówno w prawo, jak i w lewo do 60°



Li-ion 40V_{max} Ah 2.5 4.0



OSPRZĘT

Tarcza tnąca
EFFICUT 260x30 mm/45z
nr kat. B-64624



Tarcza tnąca
EFFICUT 260x30 mm/80z
nr kat. B-67240



Tarcza tnąca
EFFICUT 260x30 mm/81z
nr kat. E-06317

Tarcza tnąca
EFFICUT 260x30 mm/60z
nr kat. B-67234



LS002

4800 obr./min

Prędkość obr.
na biegu jałowym

HS004GM202 / HS004GZ01

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA 40 V MAX XGT AWS

Nowość!

LEKKA I KOMPAKTOWA AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA 190 MM

- cięcie kątowe do 48°
- funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia
- przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
- dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
tryb wysokiego momentu obrotowego - **wyłączona** dioda LED
tryb wysokiej prędkości obrotowej - **włączona** dioda LED



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0



OSPRZĘT

Tarcza tnąca
EFFICUT 190x30 mm/24 z
nr kat. B-64185



Tarcza tnąca
EFFICUT 190x30 mm/45 z
nr kat. B-68622



HS004GZ01: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

HS004GM202: dostarczana w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL4040 (40 V max / 4.0 Ah) i ładowarką DC40RA



6000 obr./min

Prędkość obr.
na biegu jałowym



HS004

RS001GM101 / RS001GZ RS002GT101 / RS002GZ

AKUMULATOROWE PILARKI TARCZOWE 40 V MAX XGT

Nowość!

LEKKA KONSTRUKCJA ZAPEWNIĄ WIĘKSZĄ MANEWROWOŚĆ!

- maksymalna głębokość cięcia - **95 mm**, współpracuje z **tarczami 260 mm (RS002)**
- cięcie kątowe **do 56°**, konstrukcja pokrętle i stopera do regulacji kąta nachylenia z ogranicznikami w zakresie 22,5 i 45 stopni.
- łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- osłona ostrza oraz pokrywa bezpieczeństwa zapewniające wysoką trwałość
- płyta podstawy wykonana z lekkiego stopu magnezowego
- szeroki hak pozwala na zawieszenie urządzenia

AWS
beprzewodowy system auto-start

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia



RS001

ADT

XGT

40V
Li-ion
max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

RS002
AWS
beprzewodowy system auto-start

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

Dostarczane wyposażenie:

RS001GM101: dostarczana z 1 akumulatorem BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

RS002GT101: dostarczana z 1 akumulatorem BL4050 (40 V max / 5,0 Ah) i ładowarką DC40RA

RS001GZ/RS002GZ: dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



Hamulec elektryczny umożliwia szybkie rozpoczęcie kolejnego cięcia

DANE TECHNICZNE

	RS001	RS002
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6400 obr./min	4000 obr./min
Maks. głębokość cięcia przy 45°/53°/90°	45 / 38 / 65 mm	70 / 54,5 / 95 mm
Średnica tarczy	185 mm	260 mm
Średnica otworu tarczy	20 / 30 mm	20 / 30 mm
Wymiary (długość całkowita)	446 mm	489 mm
Waga (EPTA)	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg

do **130***
(z BL4040)
cięcie


Wydajność cięcia /RS001/

Cięcie poprzeczne drewna pod kątem 0 stopni o wymiarach 60 x 300 mm

do **80***
(z BL4050F)
cięcie

Wydajność cięcia /RS002/

*Wynik testów ilości cięć w dużej mierze uzależniony od twardości materiału /drewna/



OSPRZĘT

Tarcza tnąca "EFFICUT"
260x30 mm, 45z
nr kat. B-64624



Tarcza tnąca "EFFICUT"
260x30 mm, 80z
nr kat. B-67240



tarcza tnąca "efficut"
260x30 mm, 60z
nr kat. B-67234

Klucz płaski 13
nr kat. 782016-4



Oferta tarcz
o średnicy 185 mm



Oferta tarcz
o średnicy 260 mm



GA023GM201 / GA023GZ GA029GM201 / GA029GZ GA035GZ / GA036GZ / GA037GZ GA038GT201 / GA038GZ GA005GM201

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE 40 V MAX XGT

Nowość!

XGT

40V Li-ion max



Oferta tarcz diamentowych oraz korundowych tarcz szlifierskich i tnących



Oslona z odsysaczem do szlifierek kątow. 230 mm (GA038G)
nr kat. 198440-5

Oslona z odsysaniem do DGA519 115/125 mm
nr kat. 191F81-2



Przystawka osłony tarczy szlif. do cięcia 125 mm
nr kat. 199710-5



Oslona z odsysaniem do DGA519 115/125 mm
nr kat. 191G05-4



PORÓWNANIE AKUMULATOROWYCH SZLIFIEREK XGT

MODEL SZLIFIERKI				Maks. prędkość obr. (obr./min)	Włącznik	AWS	BL MOTOR	AFT	Hamulec	XPT	Funkcja ANTY-RESTART
125 mm	150 mm	180 mm	230 mm								
-	-	-	GA038G N	6600	spustowy	•	•	•	•	•	•
-	-	GA037G N	-	7800	spustowy	•	•	•	•	•	•
-	GA035G N	-	-	8500	ślizgowy	•	•	•	•	•	•
-	GA036G N	-	-	8500	spustowy	•	•	•	•	•	•
GA023G	-	-	-	3000 - 8500	ślizgowy	•	•	•	•	•	•
GA005G	-	-	-	8500	ślizgowy	•	•	•	•	•	•
GA029G	-	-	-	3000 - 8500	spustowy	•	•	•	•	•	•

MR003G / MR004G

AKUMULATOROWY ODBIORNIK RADIOWY XGT / LXT / CXT

Nowość!

WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU ORAZ PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WILGOĆ IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ NA BUDOWIE LUB W WARSZTACIE

- możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+
- konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie
- wyposażone w Bluetooth (MR004G) klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)
- 2-głośnikowy system stereo
- mogą być używane jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku
- wyposażony w port micro usb do uaktualniania oprogramowania
- wyposażony w port usb (MR004G) umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych (DC 5V/ 2.4a x 1)



Odbiornik radiowy XGT
MR003G
MR004G

Dostarczane wyposażenie:

MR003G: dostarczany z zasilaczem sieciowym
MR004G: dostarczany z zasilaczem sieciowym

Zwiększona wielkość głośników do **89 mm x 2**

DANE TECHNICZNE

	Zasilanie	MR003G	MR004G
Moc wyjściowa	12 V max	1,7 W x 2	1,7 W x 2
	14,4 V	3 W x 2	3 W x 2
	18 V	4,9 W x 2	4,9 W x 2
	40 V max	4,9 W x 2	4,9 W x 2
Zakres częstotliwości FM		87,5 - 108 Mhz	87,5 - 108 Mhz
Zakres częstotliwości DAB/DAB+		174.928 - 239.200 Mhz	174.928 - 239.200 Mhz
Wersja Bluetooth		-	5.0
Zasięg transmisji		-	możliwy do 30 m / optymalny do 10 m
Głośnik		ø89 mm x 2	ø89 mm x 2
Wymiary (D x S x W)		280 x 171 x 298 mm	280 x 171 x 298 mm
Waga (EPTA)		4,2 - 5,2 kg	4,2 - 5,2 kg



Antena FM w uchwycie

40V^{max}
BL4020
BL4025
BL4040

18V
BL1815N / BL1820B
BL1830B / BL1840B
BL1850B / BL1860B

Port USB
5V/2.4a (MR004G)

Port zasilania sieciowego

12V^{max}
BL1016 / BL1021B
BL1041B

Wejście AUX-IN (MR004G / MR003G) może służyć jako zewnętrzny głośnik po podłączeniu zewnętrznego źródła audio



dab+

DIGITAL AUDIO BROADCASTING technologia dzięki której możliwa jest emisja cyfrowego dźwięku wraz z przesyłaniem różnego rodzaju informacji w postaci napisów lub obrazków

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

XGT

Bluetooth

LXT
LITHIUM-ION

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

40V^{max}
LITHIUM-ION

CL001GZ

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 40 V MAX XGT

Nowość!

WYSOKA MOC ZASYSANIA DLA EFEKTYWNEGO SPRZĄTANIA PRZY DŁUŻSZYM CZASIE PRACY

- elektroniczny 4-stopniowy przełącznik mocy zasysania
- funkcja pamięci zapamiętująca ostatni wybrany poziom mocy zasysania
- korpus wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem rury
- bezworkowy system pozwala na szybkie i łatwiejsze czyszczenie pojemnika na pył
- przeprojektowana ssawka do podłóg zapewnia płynniejszą pracę oraz redukcję hałasu generowanego przez powietrze przepływające przez ssawkę

CICHY TYLKO 65 DB(A)

na maksymalnym ustawieniu mocy zasysania (bieg 4, 125 W)



Odkurzacz akumulatorowy CL001GZ



do **80** min


Pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL4025

Ssawka szczelinowa

Panel sterujący 4 tryby wyboru mocy ssania z systemem pamięci

Lampa LED oświetlająca powierzchnię roboczą

Mechanizm blokujący rurę z zatrzaskiem oraz przystawkę cyklon

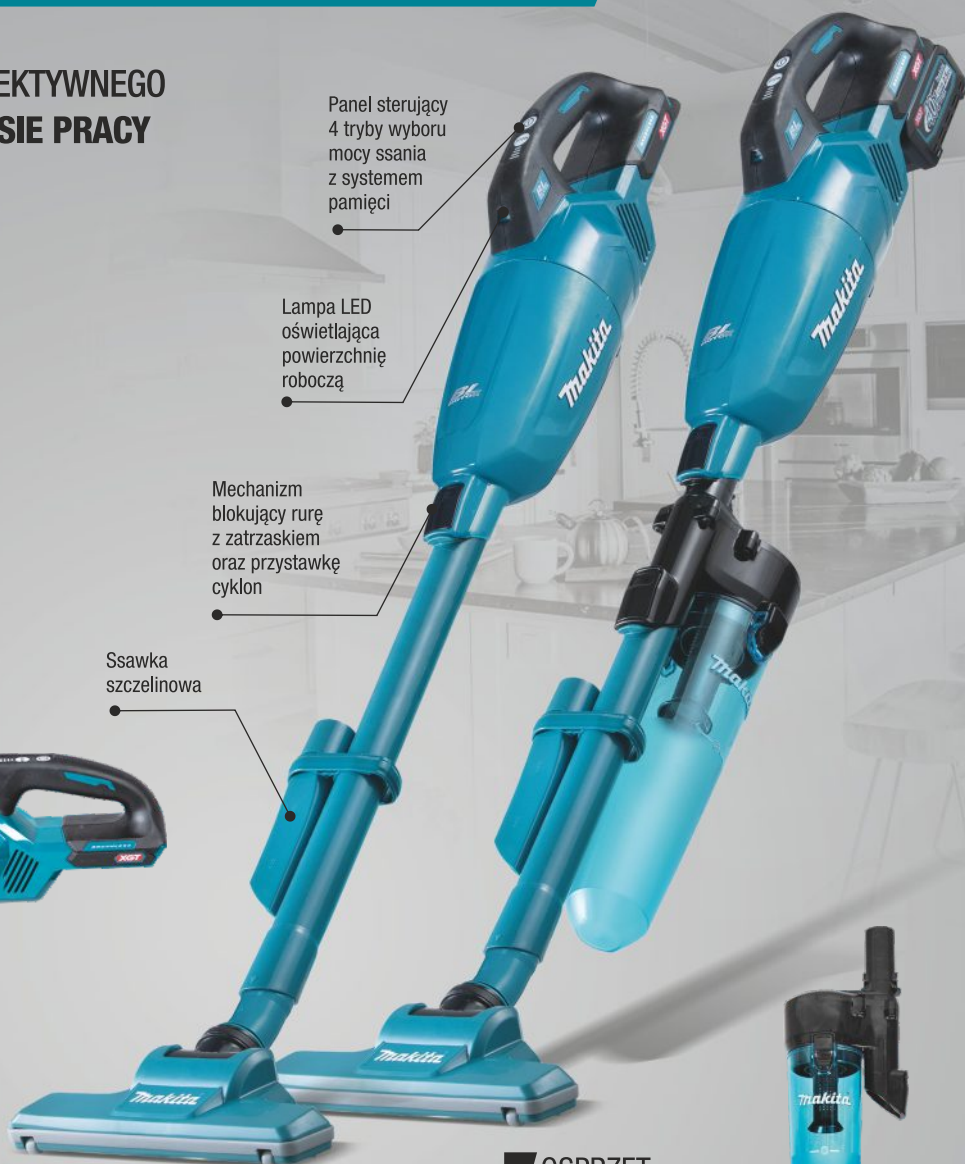

DANE TECHNICZNE


	1 bieg	2 bieg	3 bieg	4 bieg	
Maksymalny przepływ powietrza					1,2 m ³ /min
Maksymalne podciśnienie					21 kPa
Moc zasysania	20 W	45 W	70 W	125 W	
Czas pracy na akum. BL4025	80 min	40 min	25 min	16 min	
Pojemność zbiornika na pył					0,730 ml
Wymiar (całkowita długość)					1046 mm
Waga (EPTA)					1,7 - 2,3 kg

OSPRZĘT

Przystawka cyklon z zatrzaskiem
nr kat. 191D73-9

Filtr HEPA HEPA filter
nr kat. 199989-8

Uchwyt ścienny
nr kat. 199971-7



Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

XGT

40V max

BL MOTOR HEPA filter

FN001GZ

AKUMULATOROWA SZTYFCIARKA 40 V MAX XGT

Nowość!



1,05 mm

Średnica sztyftów



FN001

DEDYKOWANY OSPRZĘT

NR KATALOGOWY	Wys szpilki	Ilość	Kompatybilne z modelem AF505
F-31867	15 mm	5000 szt.	
F-31870	20 mm	5000 szt.	
F-31883	25 mm	5000 szt.	
F-31896	30 mm	5000 szt.	
F-31915	35 mm	5000 szt.	
F-31931	40 mm	5000 szt.	

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

XGT

40V^{max}

BL MOTOR XPT

DA001GM101 / DA001GZ

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA 40V MAX XGT

Nowość!

LEKKA KONSTRUKCJA WIERTARKI KĄTOWEJ ZAPEWNIĄ
WYSOKĄ MANEROWALNOŚĆ W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH.
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRĘDKOŚCI ORAZ KIERUNKÓW OBROTÓW POŁĄCZONA
Z MOBILNOŚCIĄ SPRAWIAJĄ, ŻE IDEALNIE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE
W BRANŻY MONTERSKEJ.



Oferta
wiertel
cylindrycznych
do drewna



Oferta
otwornic
EZYCHANGE

DUB185Z: dostarczana z 2 akumulatorami BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) oraz ładowarką DC40RA
DA001GZ: dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Li-ion XGT Ah 2.0 2.5 4.0 5.0

XGT

40V^{max}

BL MOTOR XPT

566 mm

Całkowita
długość

136 Nm

Maksymalny
moment obr.

0° - 112,5°

Zakres regulacji
uchwyty przedniego

XGT
& TRY
& BUY



! ZAREJESTRUJ JĄ
W PROGRAMIE
3-LETNIEJ GWARANCJI!

3 LATA
GWARANCJI

PRZETESTUJ W RAMACH PROGRAMU TRY&BUY
U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW NARZĘDZI XGT.



SPRAWDŹ
PUNKTY
TRY&BUY



DK0124G201

ZESTAW COMBO



XGT **40V^{Li-Ion}max**

W skład zestawu wchodzi:

- akum. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 40 V max **DF001G**
- akum. szlifierka kąтова 125 mm 40 V max **GA005G**
- 2 akumulatory **BL4040** (40 V max / 4,0 Ah)
- ładowarka **DC40RA**
- walizka systemowa Makpac typ 4

DK0114G201

ZESTAW COMBO



XGT **40V^{Li-Ion}max**

W skład zestawu wchodzi:

- akum. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 40 V max **HP001G**
- akum. wkrętarka udarowa 40 V max **TD001G**
- 2 akumulatory **BL4040** (40 V max / 4,0 Ah)
- ładowarka **DC40RA**
- adapter **ADP10** do ładowania akumulatorów 18 V
- torba transportowa

DK0125G301

ZESTAW COMBO



XGT **40V^{Li-Ion}max**

W skład zestawu wchodzi:

- akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 40 V max **DF001G**
- akumulatorowa wkrętarka udarowa 40 V max **TD001G**
- akumulatorowa szlifierka kąтова 125 mm 40 V max **GA005G**
- 2 akumulatory **BL4040** (40 V max / 4,0 Ah)
- ładowarka **DC40RA**
- 2 walizki systemowe Makpac (typ 2 i typ 4)

DK0126G401

ZESTAW COMBO



XGT **40V^{Li-Ion}max**

W skład zestawu wchodzi:

- akum. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 40 V max **DF001G**
- akum. wkrętarka udarowa 40 V max **TD001G**
- akum. szlifierka kąтова 125 mm 40 V max **GA005G**
- akum. piła posuwowa 40 V max **JR001G**
- 2 akumulatory **BL4040** (40 V max / 4,0 Ah)
- ładowarka **DC40RA**
- torba transportowa

DTW300RTJ / DTW300Z DTW301RTJ / DTW301Z DTW700RTJ / DTW700Z DTW701RTJ / DTW701Z

AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE 18 V

Nowość!



Oferta
nasadek
i tulejek



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

PORÓWNANIE AKUMULATOROWYCH KLUCZY UDAROWYCH LXT

Model klucza udarowego	DTW300	DTW301	DTW700	DTW701
Uchwyt narzędzia	kwadratowy 1/2"	kwadratowy 1/2"	kwadratowy 1/2"	kwadratowy 1/2"
Maks. moment obr. (nm)	330	330	700	700
Prędkość obr./na biegu jał. 1/2/3/4 bieg	0-1000/0-1800/0-2600/0-3200	0-1000/0-1800/0-2600/0-3200	0-500/0-1200/0-1900/0-2200	0-500/0-1200/0-1900/0-2200
Długość całkowita (mm)	144	144	170	170
Waga (kg)	1,5-1,8	1,5-1,8	2,3-2,7	2,3-2,7
BL MOTOR	•	•	•	•
XPT	•	•	•	•
System mocowania nasadki	trzczeń	bolec	trzczeń	bolec



DDF486Z / DHP486Z

Nowość!

AKUMULATOROWA 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

AKUMULATOROWA 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

2-BIEGOWA AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ. IDEALNA DO PRAC NA BUDOWIE LUB W WARSZTACIE DODATKOWO MODEL DHP486 WYPOSAŻONY JEST W OPCJE UDARU

- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem (tylko DHP486)
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie (DDF486)
- moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- uchwyt samozaciskowy
- podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- bardziej kompaktowe w porównaniu z poprzednim dostępnym modelem DDF481




Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

130 Nm

maksymalny moment obrotowy

Dostarczane wyposażenie:

DDF486Z: dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
DHP486Z: dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

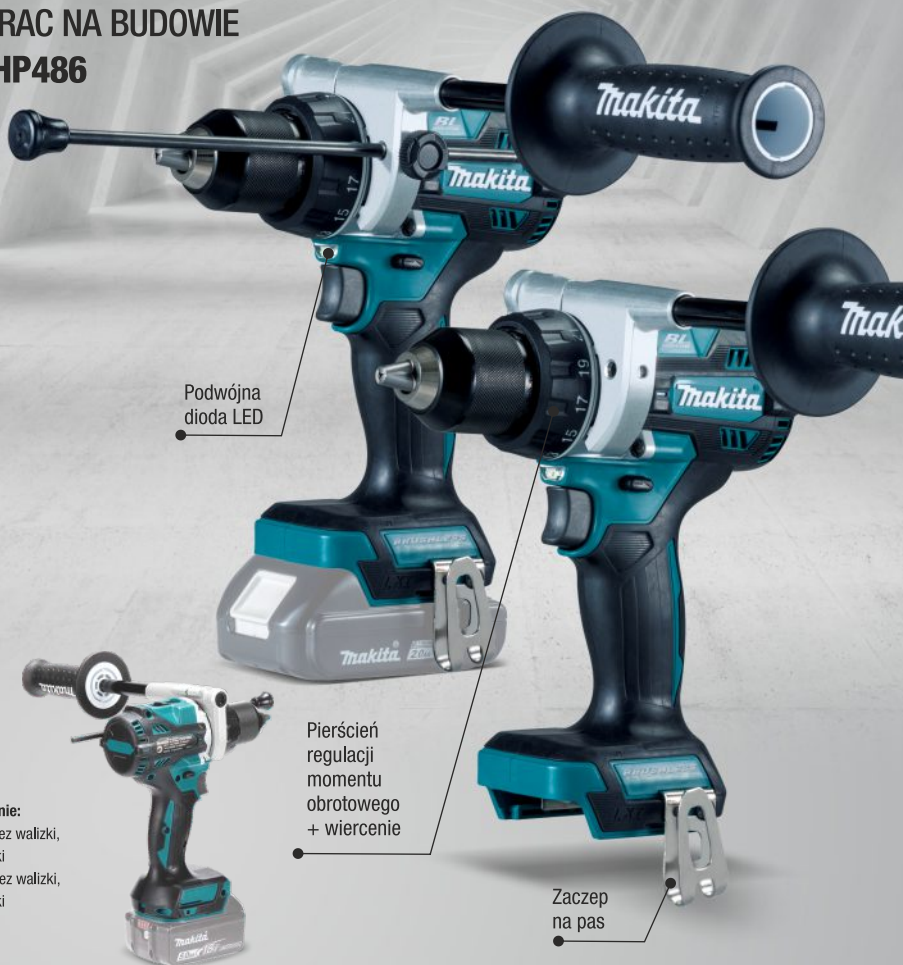

DANE TECHNICZNE

	DHP486	DDF486
Prędkość obr. na biegu jałowym		
1 bieg	0 - 550 obr./min	0 - 550 obr./min
2 bieg	0 - 2100 obr./min	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym		
1 bieg	0 - 8250 /min	-
2 bieg	0 - 31500 / min	-
Maks. średnica wiercenie:		
stal	13 mm	13 mm
drewno: wiertło / sednik / otwornica	50 / 76 / 152 mm	50 / 76 / 152 mm
beton	16 mm	-
Maks. moment obrotowy: miękki / twardy	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita)	178 mm	178 mm
Waga (EPTA)	2,3 - 2,7 kg	2,3 - 2,6 kg



DDF487RAJ / DDF487Z DHP487RAJ / DHP487Z

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V
AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

Nowość!

2-BIEGOWA AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA
POLECANA DO PRAC MONTERSКИCH, INSTALATORSКИCH
DODATKOWO MODEL DHP487 JEST WYPOSAŻONY
W OPCJE UDARU DO CIĘŻSZYCH PRAC

- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego
+ wiercenie + wiercenie z udarem (DHP487)
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie (DDF487)
- moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 5,0 Nm,
a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 40 Nm
- uchwyt samozaciskowy
- podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy
z funkcją opóźnionego wygaszania

BL MOTOR **XPT** **18V LITHIUM-ION**

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

40 Nm

Maksymalny moment obrotowy
DHP487 / DDF487

1.3 kg

Lekka waga (z akum. BL1820B)
DDF487

Dostarczone wyposażenie:
DHP487RAJ / DDF487RAJ:
dostarczana w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL1820B (18 V / 2,0 Ah) i ładowarką DC18RC
DHP487Z / DDF487Z: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

DANE TECHNICZNE


	DHP487	DDF487
Prędkość obr. na biegu jałowym		
1 bieg	0 - 500 obr./min	0 - 500 obr./min
2 bieg	0 - 1700 obr./min	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość ударów na biegu jałowym		
1 bieg	0 - 7500 /min	-
2 bieg	0 - 25500 /min	-
Maks. średnica wiercenia:		
stal	13 mm	13 mm
drewno: wiertło / sednik / otwornica	36 / 35 / 51 mm	36 / 35 / 51 mm
beton	13 mm	-
Maks. moment obrotowy: miękki / twardy	25 / 40 Nm	25 / 40 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita)	164 mm	150 mm
Waga (EPTA)	1,4 - 1,7 kg	1,3 - 1,6 kg



Oferta otwornic EZYCHANGE



Oferta wiertel cylindrycznych do drewna



DJS200Z

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO BLACHY 18 V

Nowość!

KOMPAKTOWA I LEKKA KONSTRUKCJA ZAPEWNIŁA ŁATWE UŻYTKOWANIE I DUŻE MOŻLIWOŚCI MANEWRU

- regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika
- głowica obracana o 360°
- przycisk blokady do pracy ciągłej
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć



345 mm



18V LITHIUM-ION XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BL MOTOR

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DJS200



DJS800Z

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO PŁYT CEMENTOWYCH 18 V

Nowość!

KOMPAKTOWA I LEKKA KONSTRUKCJA ZAPEWNIŁA ŁATWE UŻYTKOWANIE I DUŻE MOŻLIWOŚCI MANEWRU

- regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika
- głowica obracana o 360°
- przycisk blokady do pracy ciągłej
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć



379 mm



18V LITHIUM-ION XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BL MOTOR

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DJS800



DPB183Z

AKUMULATOROWA PIŁA TAŚMOWA 18 V

DOSKONAŁA MANEWROWALNOŚĆ W PRACACH W POZIOMIE I PONAD GŁOWĄ
POLECANA DLA **INSTALATORÓW ORAZ HYDRAULIKÓW**

- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- podwójna dioda led oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE	
Prędkość brzeszczotu	0 - 3,2 m/s
Rozmiar taśmy brzeszczotu	835 x 13 x 0,5 mm
Zdolność cięcia rura / profil zamknięty	66 / 66 x 66 mm
Wymiary (długość całkowita)	392 mm
Waga (EPTA)	3,6 - 3,9 kg



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

BL
MOTOR



Oferta
brzeszczotów
bezkąncowych



DPB183

DPB184Z

AKUMULATOROWA PIŁA TAŚMOWA 18 V

DOSKONAŁA MANEWROWALNOŚĆ W PRACACH W POZIOMIE I PONAD GŁOWĄ
POLECANA DLA **INSTALATORÓW, HYDRAULIKÓW**

- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- łatwa regulacja ustawienia brzeszczotu

DANE TECHNICZNE	
Prędkość brzeszczotu	0-3,2 m/s
Rozmiar taśmy brzeszczotu	730 x 13 x 0,5 mm
Zdolność cięcia rura / profil zamknięty	51 / 51 x 51 mm
Wymiary (długość całkowita)	373 mm
Waga (EPTA)	3,3 - 3,6 kg



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

BL
MOTOR

BRZESZCZOTY BEZKĄNCOWE

Nowość!

nr kat.	E-04101	5 szt.	stal nierdzewna
nr kat.	E-04117	5 szt.	miękka stal, odlew stalowy,
nr kat.	E-04123	5 szt.	odlew żelazny, metale nieżelazne



DPB184

DTD157Z

AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

Nowość!

KOMPAKTOWA OBUDOWA, LEKKA, IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ
BRANŻY INSTALATORSKIEJ, MONTERSKIEJ A TAKŻE NA BUDOWIE

- **maksymalny moment obrotowy 140 Nm**
- regulacja prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów spustem włącznika (tryb pracy "A")
- technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- dioda led oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

BL
MOTOR **XPT**

DANE TECHNICZNE	
Maks. moment obrotowy	140 Nm
Częst. udarów na biegu jałowym bieg 1 / bieg 2	0 - 2000 / 0 - 4100 /min
Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 1 / bieg 2	0 - 1300 / 0 - 3000 obr./min
Uchwyt narzędzia	sześcioramienny 1/4"
Waga (EPTA)	1,2 - 1,5 kg



133 mm



Oferta końcówek
IMPACT PREMIER

DCC500RTE / DCC500Z

AKUMULATOROWA PRZECINARKA 18 V

Nowość!

LEKKA I KOMPAKTOWA PRZECINARKA DO PRECYZYJNEGO CIĘCIA DEDYKOWANA DO TARCZ DIAMENTOWYCH. IDEALNA DO CIĘCIA SZKŁA, PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ DO PRACY NA DACHACH.

- prędkość obrotowa **8800 obr./min** zapewnia wydajność cięcia zbliżoną do akumulatorowej szlifierki kątovej DGA504
- osłona przeciwpyłowa zapobiega rozpraszaniu się pyłu
- płyta podstawy wykonana ze stali
- blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- obracany o 360° króciec odsysający, umożliwia podłączenie odkurzacza lub worka na pył
- **technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- **technologia ADT** - Automatic Torque Drive Technology automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr kat. 198673-2)

Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2)

BL MOTOR XPT AWS 18V LITHIUM-ION ADT

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

45°

Cięcie
kątove do

125 mm

Polecana
tarcza
diamentowa
125x20 mm

Dostarczane wyposażenie:

DCC500RTE: 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 ah), ładowarka DC18RC, worek na pył, króciec odsysający, klucz imbusowy 5

DCC500Z: worek na pył, króciec odsysający, klucz imbusowy 5

DANE TECHNICZNE

	przy 45°	przy 90°	
Prędkość obrotów na biegu jałowym			8800 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia	27 mm	40 mm	
Średnica tarczy			125 mm
Średnica otworu tarczy			20 mm
Wymiary (długość całkowita)			283 mm
Waga (EPTA)			2,5 - 3,0 kg

Króciec
obracany
o 360°

Pokrętko
ustawiania kąta
cięcia 45°/90°


Zbiornik
na wodę
500 ml

Dioda LED

Dźwignia
ustawiania
głębokości
cięcia

AWS
bezprzewodowy system auto-start

AUTO-START WIRELESS SYSTEM umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia



OSPRZĘT

Adapter szyny
prowadzącej

nr kat. 198673-2

Szyna prowadząca
1 m

nr kat. 199140-0

Zbiornik na wodę
kpl. do DCC500

nr kat. 191M48-2

Tarcza do pracy
na sucho

nr kat. B-12778

Tarcza do pracy
na mokro

nr kat. B-21951

DBS180RTJ / DBS180Z

AKUMULATOROWY PILNIK TAŚMOWY 18 V

AKUMULATOROWY PILNIK TAŚMOWY ZASILANY AKUMULATOREM 18V LI-ION O PARAMETRACH ZBLIŻONYCH DO SIECIOWEGO MODELU 9032

- ramię prowadzące odchylane do 160°
ułatwiające przechowywanie narzędzia
- ANTI-STARTUP blokada przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia w momencie, kiedy ramię jest złożone powyżej 90°
- blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- precyzyjna regulacja prędkości taśmy przy pomocy pokrętła nastawczego zapewnia wszechstronność użytkowania zarówno przy szlifowaniu drewna, jak i metalu
- dźwignia mocująca dla szybkiej i łatwej wymiany taśmy szlifierskiej
- możliwość przebrojenia narzędzia po wymianie ramienia prowadzącego na taśmy szlifierskie o szerokości 6 i 13 mm (opcja)
- możliwość podłączenia urządzenia odsysającego



Obracana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z możliwością dostosowania kąta świecenia, by dopasować strumień światła do ramienia prowadzącego lub do kształtu miejsca pracy

-5° 90°

Ramię odchylane w zakresie



Oferta papierów szlifierskich



Dostarczane wyposażenie:

DBS180RTJ: dostarczany w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DBS180Z: dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DANE TECHNICZNE

Prędkość taśmy szlifierskiej	600 - 1700 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	533 x 9 mm
Wymiary (długość całkowita)	500 mm
Waga (EPTA)	1,8 - 2,1 kg



Obracana dioda LED

0° -5°

Ramię szlifierskie odchylane

90°

Pozycja ramienia ułatwiająca przechowywanie narzędzia

160°

Pokrętło obrotów prędkości

Blokada obracanego ramienia



OSPRZĘT

Ramię 6 mm kpl. do 9032

nr kat. 125157-7

Ramię 9 mm kpl. do 9032

nr kat. 125158-5


Ramię 13 mm kpl. do 9032

nr kat. 125159-3



Zderzak przesuwny do 9032

nr kat. 193618-5



& KEMPING & REKREACJA



DUB185Z
Akumulatorowa dmuchawa



DCF203Z
Akumulatorowy wentylator



DMP180Z
Akumulatorowy minikompresor



DMR115
Akumulatorowy odbiornik radiowy



ML106
Akumulatorowa latarka



DCW180Z
Akumulatorowo-sieciowy chłodziarko-ogrzewacz



DTW180Z
Akumulatorowy klucz udarowy



DCM501Z
Akumulatorowy ekspres do kawy



DCL280FZ
Akumulatorowy odkurzacz pionowy

& KEMPING & REKREACJA



Z Makitą przez cały rok.

Zadbaj o swój komfort i wybierz sprzęt Makita. Tak, to prawda! Nasza pojemna i wszechstronna chłodziarka z opcją grzania posiada wbudowany port USB typu C, umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych, a także zintegrowany otwieracz do butelek.

Masz ochotę na kawę? Akumulatorowy przelewowy ekspres do kawy Makita zapewni Ci dostęp do ulubionego napoju, gdziekolwiek tego chcesz. Nasze maszyny akumulatorowe sprawdzają się nie tylko na budowie! Pod namiotem i na jachcie, sprzęt Makita nie ma sobie równych!

Gwarantujemy 100 % satysfakcji, bez uciążliwego kabla.

Przekonaj się, jak świetnie wypoczywać z Makitą!





DCW180Z

AKUMULATOROWO-SIECIOWY CHŁODZIARKO-GRZEWACZ 18 V

Nowość!

CHŁODZIARKO-GRZEWACZ NIEZASTĄPIONY NA WYPRAWY PIKNIKOWE JAK RÓWNIEŻ IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ NA CODZIEN W PRACY, NA BUDOWIE ORAZ PRZY TRENINGACH SPORTOWYCH

- umożliwia chłodzenie zawartości w temperaturze w zakresie od -18°C do 10°C lub wybór temperatury chłodzenia z 5 zdefiniowanych temperatur (-18°C, -10°C, 0°C, 5°C, 10°C)
- umożliwia ogrzewanie zawartości na jednej z dwóch zdefiniowanych temperatur (55°C / 60°C)
- pojemnik z 2 miejscami na akumulatory oraz pokrywą zabezpieczającą je przed wodą
- klasa izolacji IPX4
- port usb do ładowania urządzeń mobilnych umieszczony wewnątrz pojemnika na akumulatory
- otwieracz do butelek umieszczony z boku obudowy
- wyświetlacz led pozwalający na bezproblemowe odczytanie temperatury wewnątrz urządzenia oraz wskaźnikiem naładowania akumulatora



DANE TECHNICZNE

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



	przy -18°C	przy 5°C	przy 60°C	
Typ chłodzenia				sprężarkowy
Zdolność chłodzenia				Od -18°C do 10°C
Zdolność ogrzewania				55°C / 60°C
Pojemność				20 l
Chłodziwo				R-134a (28g)
Czas pracy na jednym naładowaniu				
2 akum. (BL1860B)	5 godzin	17 godzin	4 godziny	
Waga (EPTA)				13 - 14,4 kg

Kompatybilny z 3 źródłami zasilania:

- akumulatorem li-ion 18 V
- 12 V/24 V z gniazda zapalniczki samoch.
- prądem o napięciu 230 V



20 Butelek
o poj. 500 ml



4 Butelki
o poj. 2l



DCL184RF / DCL184Z

AKUMULATOROWY ODKURZACZ SAMOCHODOWY 18 V

AKUMULATOROWY ODKURZACZ SAMOCHODOWY ZASILANY AKUMULATOREM 18 V

- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- możliwość przechowywania węża na obudowie urządzenia
- możliwość przebrojenia w dmuchawę
- zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora
- dioda LED ostrzegająca o niskim poziomie naładowania akumulatora
- dostarczany w zestawie z akcesoriami ułatwiającymi czyszczenie wnętrza samochodu

1,4 m³/min

Maksymalny przepływ powietrza

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DCL184Z: dostarczany bez akumulatorów i ładowarki

DCL184RF: dostarczany z 1 akumulatorem BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC



DCL184



od 20-80 min

Czas pracy na jednym naładowaniu akum. /BL1830B/

1,8-2,2 kg

Waga

DUB185RT / DUB185Z

DMUCHAWA AKUMULATOROWA 18 V

PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA: O ZEROWEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I BARDZO NISKIM POZIOMIE HAŁASU

- czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń itp.
- zwiększona średnica wylotu powietrza w porównaniu z poprzednim modelem DUB182, która umożliwiła uzyskanie większego natężenia oraz szybkości przepływu powietrza
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu za pomocą pokrętła nastawczego
- maksymalne natężenie przepływu powietrza 3,2 m³/min
- do 17 min pracy na 1 naładowaniu akumulatora BL1850B (na biegu 3)
- możliwość przebrojenia dmuchawy w urządzenia odsysające

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DUB185Z: dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

DUB185RT: dostarczana z 1 akumulatorem BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



DUB185

OSPRZĘT

Worek na pył do UB1103 / MT403 nr kat. 123241-2



98 m/s

Maks. prędkość przepływu powietrza

1,6-2,1 kg

Waga

DCO181Z

AKUMULATOROWA WYCINARKA DO PŁYT K/G 18 V

LEKIE I PORĘCZNE NARZĘDZIE DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH K/G ITP. SŁUŻY DO ŚCINANIA NIEPOTRZEBNYCH FRAGMENTÓW PŁYTY GK LUB DO WYCINANIA ARTYSTYCZNYCH KSZTAŁTÓW

- funkcja ANTY-RESTART zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- wyposażona w zabezpieczenie chroniące akumulator przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- ogranicznik głębokości może służyć jako klucz do nakrętki tulejki zaciskowej
- podwójna dioda led oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- zmniejszony poziom wibracji w porównaniu z modelem DCO180



Ogranicznik głębokości i klucz do nakrętki



film

32000 obr./min

Wysoka prędkość obrotowa



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dostarczone wyposażenie:

DCO181Z: wiertło frezujące 1/8", tulejka zaciskowa 1/8", adapter do odsysania pyłu, klucz 17, dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Moduł AWS

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	32000 obr./min
Maksymalny rozmiar tulejki redukcyjnej	1/4"
Tulejka redukcyjna (opcja)	3,6, 6,35 (1/4") mm
Tulejka redukcyjna (na wyposażeniu)	1/8"
Wymiary (długość całkowita)	311 mm
Waga (EPTA)	1,4 - 1,7 kg



AUTO-START WIRELESS SYSTEM umożliwi bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia



OSPRZĘT

Adapter do odsysania pyłu

nr kat. 193449-2



Nakrętka tulejki zaciskowej (wszystkie rozmiary tulejek zaciskowych)

nr kat. 763675-3



Wiertło frezujące

nr kat. 193447-6 1/4"


nr kat. 191669-8 1/8"



Tulejka zaciskowa

nr kat. 763676-1 1/4"

nr kat. 763677-9 1/8"



Prowadnica cyrkiel

nr kat. 193448-4



Klucz imbusowy 4

nr kat. 783202-0



DGP180RT / DGP180Z

AKUMULATOROWA SMAROWNICA 18 V

Nowość!

NIEZBĘDNE NARZĘDZIE DO PRAC KONSERWACYJNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ. STOSOWANA W PRZEMYSŁE: BUDOWLANYM, ELEKTROMASZYNOWYM, METALURGICZNYM, MOTORYZACYJNYM ORAZ W ROLNICTWIE.

- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- możliwość aplikowania smaru pod wysokim ciśnieniem (maksymalne ciśnienie robocze - 69 Mpa)
- możliwość ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika
- wąż elastyczny ułatwiający pracę w ciasnych miejscach
- przycisk blokady do pracy ciągłej
- możliwość przebrojenia na 3 typy zbiornika: typ A / B / C
- podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

69 Mpa

Maksymalne ciśnienie robocze


Dostarczane wyposażenie:

DGP180RT: walizka, akumulator BL1850B, ładowarka DC18RC, wąż 1200 mm, zbiornik typu a, pasek na ramię

DGP180Z: wąż 1200 mm, zbiornik typu a, pasek na ramię, bez walizki, akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

	wkład	ładowanie bezpośrednie	
Długość węża elastycznego			1200 mm
Pojemność:			
zbiornik typu A	410 g	455 g	
zbiornik typu B	450 g	570 g	
zbiornik typu C	500 g	570 g	
Maksymalne ciśnienie robocze			69 Mpa
Maksymalna prędkość przepływu:			
tryb małej prędkości			145 ml/min
tryb prędkości automat.			290 ml/min
Typ smaru			Nlgi nr 0 - nr 2
Wymiary (długość całkowita):			
zbiornik typu A			411 mm
zbiornik typu B			449 mm
Waga (EPTA)			4,8 - 6,1 kg



DTM52RFJX1 / DTM52RFJX2 / DTM52Z

AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

Nowość!

JEDNO NARZĘDZIE WIELE MOŻLIWOŚCI!
DZIĘKI ODPOWIEDNIM WYMIENNYM AKCESORIOM
MOŻNA W BARDZO ŁATWY SPOSÓB
PRZEBROIĆ NARZĘDZIE DO SWOICH POTRZEB

- uchwyt narzędziowy typu **STARLOCK**
- beznarzędziowa wymiana osprzętu
- elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętki nastawczego
- funkcja ANTY-RESTART zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- wąska obudowa pozwala na wygodny chwyt narzędzia
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie: rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach i w narożnikach, szlifowanie w narożnikach w ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi również usuwanie silikonu, kitu



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



20000 obr./min

Wysoka prędkość oscylacyjna 3.6°

DTM52 poprzedni model 3.2°

Dostarczane wyposażenie:

DTM52RFJX2: dostarczane w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami

BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DTM52RFJX1: dostarczane w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami

BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DTM52Z: dostarczane bez walizki, akumulatorów i ładowarki



DTM52

DANE TECHNICZNE

Prędkość oscylacyjna	10000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,8° (całkowity kąt 3,6°)
Wymiary (długość całkowita)	322 mm
Waga (EPTA)	1,7 - 2,0 kg

Przystawka do zbierania urobku




Dioda LED



Wszechstronność dzięki bogatej ofercie akcesoriów

STARLOCK STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

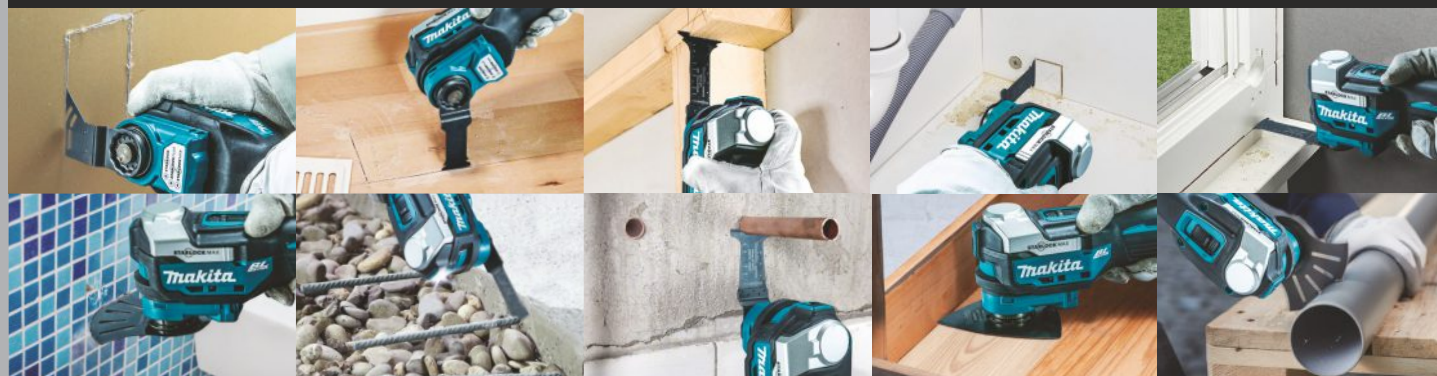

DWD181ZJ

AKUMULATOROWY SKANER DO ŚCIAN 14,4 V / 18 V

Nowość!



SKANER SŁUŻY DO WYKRYWANIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, GRZEWCZYCH INSTALACJI PODŁOGOWYCH ITP.

- możliwość wykrywania jednocześnie do 3 obiektów wyświetlanych na podzielonym ekranie
- dokładność wykrywania położenia środka obiektu: ± 5 mm
- dokładność wykrywania głębokości obiektu: ± 5 mm
- minimalna odległość wykrywania pomiędzy 2 sąsiadującymi obiektami: 40 mm



DWD181

180 mm
(metal w betonie)
Maks. głębokość wykrywania

4.1 duży ekran

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Tryb suchego betonu



Do wykrywania zbrojenia lub rur z tworzywa sztucznego w suchym betonie

Tryb mokrego betonu



Do wykrywania zbrojenia lub rur z tworzywa sztucznego w wilgotnym betonie

Tryb podziału



Do wykrywania obiektów znajdujących się za płytami osb, lub płytami k/g

Tryb widoku radaru





Do wykrywania obiektów złożonych, takich jak pręty zbrojeniowe, ubytki, w betonowym bloku lub ścianie z cegły

DWR180RA / DWR180Z

AKUMULATOROWY KLUCZ ZAPADKOWY 18 V

LEKKI, PORĘCZNY KLUCZ ZAPADKOWY POLECANY DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH OD M5 DO M12 (ŚRUBY STANDARDOWE) MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W BUDOWNICTWIE NP. DO SKRĘCANIA SZALUNKÓW I W PRACACH INSTALACYJNYCH, PODCZAS MONTAŻU CIĄGÓW RUROWYCH ORAZ SPRAWDZI SIĘ W DOMOWYM WARSZTACIE.

- beznarzędziowa zmiana adaptera nasadki w zależności od potrzeb, na uchwyt kwadratowy 1/4" lub uchwyt kwadratowy 3/8"
- posiada możliwość używania jako akumulatorowego klucza oczkowego w celu przykręcenia nakrętki o rozmiarze 13 mm na długą śrubę (po zdemontowaniu adaptera narzędzia)
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

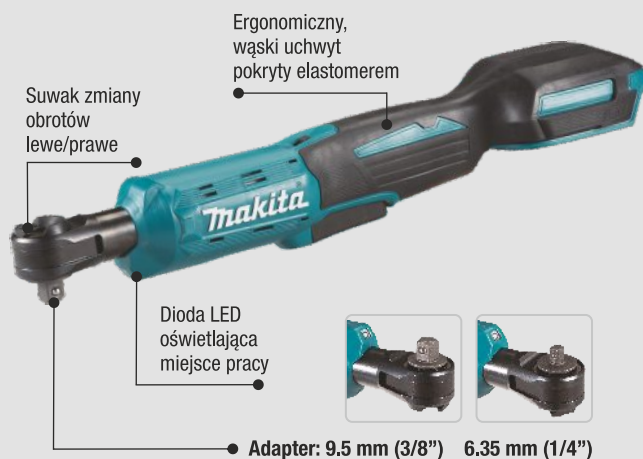

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 800 obr./min
Śruby standardowe	m5 - m12
Maks. moment obrotowy	47,5 nm
Wymiary (długość całkowita)	369 mm
Waga (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

Dostarczane wyposażenie:

DWR180RA: dostarczany z torbą transportową, akumulatorem BL1820B (18 V 2,0 Ah) i ładowarką DC18RC
DWR180Z: dostarczany bez akumulatorów i ładowarki

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DWR180

DGA519RTJ / DGA519ZJ

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

Nowość!

SZLIFIERKA KĄTOWA O WYSOKIEJ MOCY PRZEZNACZONA DO PRAC MONTERSКИCH ORAZ INSTALATORSКИCH

- łatwy w obsłudze, duży włącznik spustowy
- regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy
- funkcja ANTY-RESTART zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki, a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



X-LOCK

Nowy system mocowania tarczy typu x-lock beznarzędziowy sytem szybkiego montażu tarcz. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dołączyć akcesorium lub by zdemontować, pociągając dźwignię.

XPT **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **AFT ADT** (BRAKE)

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dostarczane wyposażenie:



DGA519RTJ: dostarczana w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

DGA519ZJ: dostarczana w walizce systemowej Makpac, bez akumulatorów i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3000 - 8500 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Mocowanie tarczy	X-LOCK
Wymiary (długość całkowita)	396 mm
Waga (EPTA)	2,5 - 3,1 kg

Nowa beznarzędziowa osłona tarczy pozwalająca na szybki demontaż jak i łatwość obrócenia osłony pod żądanym kątem.

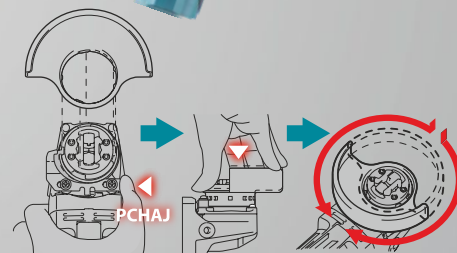

OSPRZĘT


Oslona z odssysaniem do DGA519
115/125 mm

nr kat. 191F81-2



Przystawka osłony tarczy szlif do cięcia 125 mm

nr kat. 199710-5



Antywibracyjny uchwyt boczny

nr kat. 194514-0



Oslona z odssysaniem do DGA519
115/125 mm

nr kat. 191G05-4



Tarcza diamentowa X-LOCK 125 mm

nr kat. E-02076

Tarcza szlifierska 125x6x22 mm X-LOCK WA36N

nr kat. E-00402

Tarcza tnąca 125x1,2x22 mm X-LOCK A60T

nr kat. E-00418

Tarcza szlifierska 125x6x22 mm X-LOCK A36P

nr kat. E-00393

DDA450ZK

AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA 18 V

Nowość!

LEKKA I PORĘCZNA WIERTARKA KĄTOWA POLECANA DO PRAC W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH. A UMIEJSCOWIENIE WIERTŁA PROSTOPADLE DO KORPUSU DAJE DUŻE MOŻLIWOŚCI WIERCENIA JAK I W DREWNI TAK I W METALU

- mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- przedni uchwyt poprawiający wygodę oraz precyzję pracy

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DANE TECHNICZNE	1 bieg	2 bieg
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 obr. /min	0 - 1400 obr. /min
Maksymalna średnica wiercenia:		
wiertło drewno	38 mm	38 mm
sednik do drewna	65 mm	50 mm
otwornica	127 mm	101 mm
stal	13 mm	
Zakres mocowania	2 - 13 mm	
Wymiary (długość całkowita)	434 mm	
Waga (EPTA)	3,2 - 3,5 kg	



Pokrętko zmiany trybu prędkości



Podwójna dioda LED



DDA450



Oferta wiertel cylindrycznych



Oferta wiertel samowiercących



PV301DZ / DPV300RTJ / DPV300Z

AKUMULATOROWA SZLIFIERKO-POLERKA 12 V MAX / 18 V

Nowość!

PORĘCZNE I NIEZWYKLE WYDAJNE NARZĘDZIE POLECANE DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ KAMIENIARSTWEM, RENOWACJĄ NAGROBKÓW ORAZ WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

Wyposażone w talerze szlifierskie w 2 rozmiarach:

- **75 mm** - przeznaczony głównie do polerowania, z łatwą wymianą osprzętu dzięki mocowaniu na rzep oraz możliwością założenia talerza wełnianego lub gąbczastego w rozmiarze do 80 mm
- **46 mm** - przeznaczony głównie do szlifowania, znajdujący zastosowanie przy cięższych pracach

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0



DANE TECHNICZNE	PV301	DPV300
Prędkość obr. na biegu jałowym		
bieg 1 (tryb polerowania)	0 - 2800 obr. /min	0 - 2800 obr. /min
bieg 2 (tryb szlifowania)	0 - 9500 obr. /min	0 - 9500 obr. /min
Średnica talerza		
polerowanie / szlifowanie	75 / 46 mm	75 / 46 mm
Maks. możliwości		
talerz wełniany / gąbczasty / ścierny	80 / 80 / 50 mm	80 / 80 / 50 mm
Waga (EPTA)	1,1 - 1,2 kg	1,3 - 1,6 kg



Przełącznik wyboru prędkości bieg 1 / bieg 2



PV301



film



Oferta osprzętu do polerowania i szlifowania



DVC560PT2 / DVC560Z

AKUMULATOROWY ODKURZACZ KOLUMNOWY 2x18 V

**ODKURZACZ AKUMULATOROWY SZCZEGÓLNI
POLECANY DO UŻYTKU W HOTELACH, BIURACH,
SZKOŁACH, MUZEACH I INNYCH TEGO TYPU OBIEKTACH**



DVC560

Otrzymał w USA certyfikat Carpet & Rug Institute (CRI)
Potwierdzający wysoką wydajność odkurzacza
w zastosowaniach komercyjnych.

- **wysoka efektywność zasysania pyłu** zbliżona do sieciowego odpowiednika dostępnego na rynku
- **wyposażony w wąż elastyczny** i aluminiową rurę prostą ułatwiające czyszczenie rogów i ciasnych przestrzeni
- **4 stopniowa regulacja wysokości szczotki** w zależności od odkurzanej powierzchni
- szerokość sprzątania **318 mm**

- **dioda LED** oświetlająca sprzątaną powierzchnię
- **zderzak przedni** chroni powierzchnię ścian i mebli przed zadrapaniami i uszkodzeniami

Niska waga, pionowa przegubowa konstrukcja oraz **system filtracji HEPA**, gwarantują wygodę oraz wysoką efektywność pracy, a także możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc



odkurzacz
akum.
DVC560PT2
DVC560Z

Dostarczane wyposażenie:

DVC560PT2: 2 akumulatory BL1850B (18V 5,0 Ah), ładowarka DC18RD, aluminiowa rura prosta z uchwytem, wąż elastyczny, ssawka szczelinowa długa, ssawka okrągła szczotkowa, worek włókninowy na pył (1 szt.), filtr HEPA, szczotka
DVC560Z: aluminiowa rura prosta z uchwytem, wąż elastyczny, ssawka szczelinowa długa, ssawka okrągła szczotkowa, worek włókninowy na pył (1 szt.), filtr HEPA, szczotka



DANE TECHNICZNE


	1 bieg	2 bieg	3 bieg
Prędkość obrotowa szczotki	1000 obr./min	2500 obr./min	3500 obr./min
Moc zasysania	25 W	50 W	85 W
Poziom ciśnienia akustycznego	57 db(a)	64 db(a)	67 db(a)
Maksymalny przepływ powietrza		1,9 m ³ /min	
Maksymalne podciśnienie		12 kPa	
Pojemność worka		5 l	
Wymiary (D x S x W)	326 x 318 x 1146 mm		
waga (EPTA)	8,3 - 9,0 kg		



DŁUGI CZAS PRACY

Czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akum. **BL1860B***

bieg 3	bieg 2	bieg 1
30 min.	60 min.	120 min.



Możliwość odchylenia korpusu głównego o **90°** umożliwiające sprzątanie w ciasnych przestrzeniach pod meblami



HEPA filter

System filtracji 4-warstwowy worek z włókniny



OSPRZĘT

18V + 18V → **36V**

BL MOTOR

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Ssawka szczelinowa długa (330 mm)

nr kat. 191D65-8



Ssawka okrągła

nr kat. 191D67-4



Szczotka

nr kat. 191D69-0



Filtr HEPA

HEPA filter

nr kat. 191E39-5



Worek włókninowy 10 szt.

nr kat. 191D63-2



DVC865LZX3

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ŁATWY DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA. SPRAWDZI SIĘ NAWET W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH.

doskonali do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, hoteli, biur, magazynów itp.



6/8 L

Pojemnik zbiornika na mokro / na sucho



Klasa filtracji pyłów



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DVC867LZX4

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V AWS

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY, LEKKI, PORĘCZNY I PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO. ŁATWY DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA, DEDYKOWANY DO PRACY, KTÓRA WYMAGA DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI DZIAŁANIA.



8 L

Pojemnik zbiornika na sucho



Klasa filtracji pyłów



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DVC155LZX2

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

LEKKI I PORĘCZNY ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY, ŁATWY DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

- przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- regulacja siły ssania
- technologia XPT podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Filtr z tkaniny używany zarówno przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho



15 L

Pojemnik zbiornika na mokro / na sucho



Klasa filtracji pyłów



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DVC157LZX3

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

LEKKI I PORĘCZNY ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY, ŁATWY DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA Z SYSTEMEM AWS

- przeznaczony do pracy na sucho
- regulacja siły ssania
- filtr samoczyszczący
- technologia XPT podwyższona odporność na pył i wilgoć



ok. 40 min

Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akum. BL1860B



Klasa filtracji pyłów



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DCE090ZX1 / DCE090T2X1

AKUMULATOROWA PRZECINARKA TARCZOWA 2x18 V 230 MM

Nowość!

DOBRE WYWAŻONA I LEKKA PRZECINARKA TARCZOWA DCE090, DEDYKOWANA DO PRAC Z TARCZAMI KORUNDOWYMI I DIAMENTOWYMIPO ŚR. 230 MM. PRZEZNACZONA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW METALOWYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO NA SUCHO, JAK I NA MOKRO.



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DANE TECHNICZNE	
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr. /min
Średnica tarczy	230 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Maks. grubość tarczy / maks. głębokość cięcia	3,0 / 88 mm
waga (EPTA)	5,6 - 6,3 kg



Tarcza tnąca
INOX 230x2 mm/plaska/
nr kat. E-03006



Tarcza tnąca
RESCUE 230 mm
nr kat. B-55326

88 mm

Maksymalna głębokość cięcia



DCE090

Makita

LAS I OGRÓD

ZADBAJ Z NAMI
O SWÓJ OGRÓD...



Oferta
narzędzi
ogrodowych



DUA300PT2 / DUA300Z

AKUMULATOROWA OKRZESYWARKA Z WYSIĘGNIKIEM 2 x 18 V



Nowość!


- doskonałe wyważenie dzięki umieszczeniu silnika w dolnej części narzędzia
- smukła budowa głowicy ułatwia manewrowanie między gałęziami
- włącznik spustowy z płynną kontrolą prędkości łańcucha
- wbudowany w głowicę hak ułatwiający usuwanie obciążonych gałęzi z drzewa
- osłona akumulatorów, mogąca służyć także jako uchwyt pomocniczy

- przezroczysty zbiornik oleju do smarowania łańcucha
- włącznik główny z funkcją automatycznego wyłączenia
- funkcja zwiększenia momentu obrotowego
- chowane pokrętko korka zbiornika oleju



DANE TECHNICZNE

Prędkość łańcucha	0 – 20 m/s	szerokość rowka	1,1 mm
Długość prowadnicy	30 cm	zbiornik oleju do łańcucha	160 ml
Podziałka łańcucha	3/8"	waga	6,1 – 6,9 kg

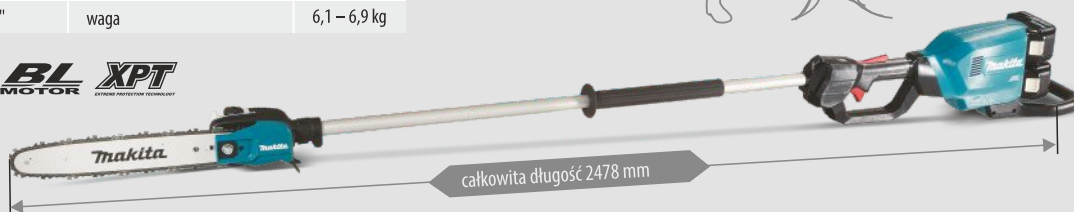

DUR192LST / DUR192LZ

AKUMULATOROWA PODKASZARKA 18 V



Nowość!

- akumulatorowa podkaszarka zasilana akumulatorem 18 V li-ion,
- 2-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- płynna kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika

- uchwyt typu pętla
- główny włącznik zasilania
- hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jał.	0-4500/0-6000 obr./min	narzędzie tnące	2-żyłkowa głowica tnąca
Szerokość cięcia	30 cm	dł. całkowita	1705 mm
Gwint wrzeciona	m10 x 1,25lh	waga	2,7 - 3,0 kg



DUC254CZ

AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA CARVING 18 V



Nowość!

- zerowa emisja zanieczyszczeń i bardzo niski poziom hałasu
- włącznik spustowy z kontrolą prędkości łańcucha
- włącznik główny z funkcją automatycznego wyłączenia
- zaczep umieszczony z tyłu urządzenia po środku
- funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi
- automatyczne smarowanie łańcucha z możliwością ustawienia intensywności smarowania
- nakrętki zamontowane w obudowie

DANE TECHNICZNE

Prędkość łańcucha	0 – 22,5 m/s	szerokość rowka	1,1 mm
Długość prowadnicy	25 cm	zbiornik oleju do łańcucha	0,14 l
Podziałka łańcucha	1/4"	waga	2,8– 3,3 kg



DUM111SYX / DUM111ZX

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I DO TRAWY 18 V



Nowość!

- beznarzędziowy system wymiany ostrza
- osłona z prowadnicą do cięcia trawy wokół narożników
- wysokość cięcia ustawiana w 3 pozycjach (15, 20 oraz 25 mm)
- blokada włącznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem
- wyposażone w ostrze do cięcia trawy oraz do żywopłotu
- możliwość zastosowania uchwytu przedłużającego

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość skoków	2500 / min
Szerokość cięcia	11 cm
Waga	1,4-1,8 kg



DUX18ZX1 / DUX18Z

AKUMULATOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18 V



Nowość!

- jedno urządzenie, wiele możliwości
- multisystem zasilany akumulatorem 18 V, pozwalający na przebrzanie maszyny w zależności od potrzeb
- elektroniczny 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej
- płynna regulacja obrotów spustem włącznika oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- uchwyt typu pętla

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jał. /1 bieg/2bieg/	0-6800 / 0-9700 obr./min
Waga	4,0-10,3 kg
Wymiary /dł. całkowita/	977 mm



DDG460T2X7 / DDG460ZX7

AKUMULATOROWA WIERTNICA GLEBOWA 2 x 18 V



Nowość!

- uchwyt pozwalający na wygodne wiercenie w ziemi
- mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- przycisk obrotów wstecznych
- lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość
- ogranicznik momentu obrotowego
- główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- osłona zabezpieczająca akumulatory przed uderzeniami
- uchwyt wiertarki na kluczyk

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg/2 bieg	0-350 / 0-1400 obr./min
Maks. moment obrotowy	1 bieg/2 bieg	136/48 Nm
Maks. średnica wiercenia	gleba piaszczysta/gliniasta	200/150 mm



SK700D / SK700GD

AKUMULATOROWY LASER CXT 12 V MAX

Nowość!

LASER ZIELONY WIELOWIĄZKOWY O WYSOKIEJ JASNOŚCI IDEALNY DO PRACY W JASNYCH POMIĘSZCZENIACH

- trzy poziomy regulacji jasności wiązki lasera: tryb eco / tryb normalny / tryb jasny
- wyświetla cztery pełne linie laserowe w zakresie 360° (pionowe i poziome)
- metoda samopoziomowania: mechanizm Gimbała
- czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1041B - 14 godzin (model SK700GD)
- czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1041B - 22 godziny (model SK700D)
- podstawa obrotowa z mimośrodowym mechanizmem obrotowym dla łatwego pozycjonowania wiązki lasera (skok +/- 10°)


Dodatkowo wyposażony w L-adapter pokryty płytkami magnesowymi w celu precyzyjnego przytwierdzenia urządzenia do powierzchni metalowych

Widoczność wiązki zielonej lasera ze względu na czułość oka na długość fali światła jest 4-krotnie bardziej czułe niż fala światła czerwonego (model SK700GD)



2mm

Szerokość
lini lasera
na odcinku 5 m.

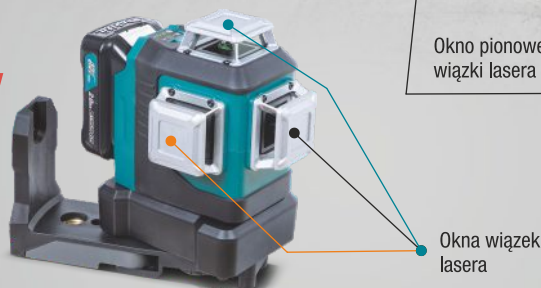

Okno poziomej wiązki lasera

Panel sterowania:

- on/off
- poziom regulacji jasności wiązki (100-75-50%)
- poziom akumulatora

Okno pionowej wiązki lasera


Blokada poziomowania

Pokrętło precyzyjnej regulacji +/- 10°

Okna wiązek lasera

DANE TECHNICZNE

	SK700D	SK700GD
Typ lasera	630 - 645 nm < 2mw	510 - 530 nm < 2mw
Źródło lasera	laser półprzewodnikowy ●	laser półprzewodnikowy ●
Klasa lasera	2	2
Stopień ochrony	XPT	XPT
Dokładność: emitowana wiązka lasera	±2 (10 m.)	±2 (10 m.)
Zakres samoczynnego poziomowania	±4°	±4°
Metoda stabilizacji	metoda kompensacji magnetycznej	metoda kompensacji magnetycznej
Temperatura pracy	-10° / +50°C	-10° / +50°C
Regulacja jasności	3 tryby pracy	3 tryby pracy
Gwint statywu	5/8"	5/8"
Wymiary (D x S x W)	168 x 104 x 153 mm	168 x 104 x 153 mm
Waga (EPTA)	0,99 - 1,2 kg	0,99 - 1,2 kg




Tarcza celownicza



Otwory mocowania statywu: 5/8" - 1/4"

Adapter z płytkami magnesowymi

Dostarczane wyposażenie:
torba transportowa, l-adapter, tarcza celownicza, płyta cd z instrukcją obsługi, uchwyt ścienny, dostarczany bez akumulatora i ładowarki

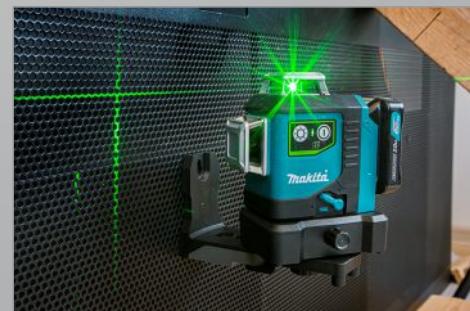

GA5050 / GA5050R

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM

Nowość!

KOMPAKTOWE, WYTRZYMAŁE, ERGONOMICZNE SZLIFIERKI KĄTOWE

GA5050 I GA5050R SĄ PROSTE W OBSŁUDZE, O MOCY 1300 W Z TARCZĄ 125 MM OFERUJĄ KOMFORT I PRECYZJĘ PRACY DLA KAŻDEGO PROFESJONALISTY.

BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIĄ ULEPSZONY MECHANIZM BLOKADY WRZECIONA I ŁATWA REGULACJA OSŁONY TARCZY.

Model szlifierki	Maks. prędkość obr. (obr./min)	Uchwyt boczny z kątem nachylenia	SOFT START	Funkcja ANTY-RESTART
125 mm				
GA5050	11000	110°	-	-
GA5050R	11000	110°	•	•



GA5050

1300 W

Moc znamionowa

OSPRZĘT

Uniwersalna osłona z odsysaniem (do szlifowania)

nr kat. 191F81-2



Uniwersalna osłona z odsysaniem (do cięcia)

nr kat. 191G06-2



Przystawka osłony tarczy szlifierskiej

nr kat. 199710-5



Oferta tarcz diament, korundowych i szlifierskich




Koronki diamentowe do szlifierek kątowych

JR3051TK / JR3061T

PIŁA POSUWOWA

WYTRZYMAŁA OBUDOWA, LEKKA KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ZAPEWNIĄCA PRECYZYJNE ORAZ SZYBKIE CIĘCIE W METALU I DREWNI!

- beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
- regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika
- uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych w handlu brzeszczotów
- hak umożliwiający zawieszenie narzędzia
- ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem
- pionowy mechanizm korbowy redukuje wibracje w kierunku poziomym oraz minimalizuje odchylenie brzeszczotu od punktu przyłożenia w szczególności podczas cięcia metalu

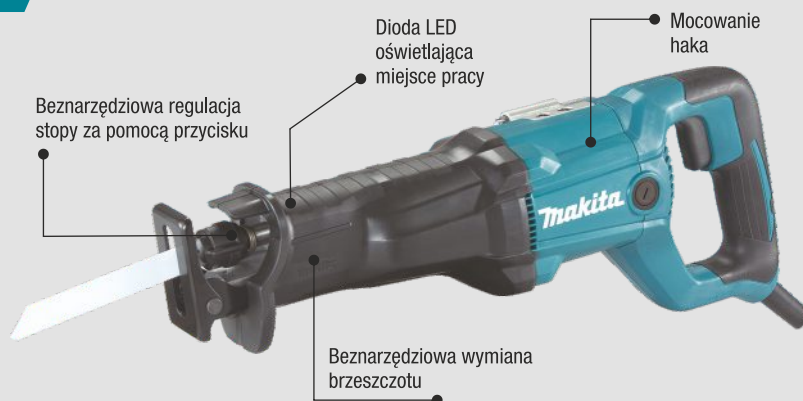

DANE TECHNICZNE	JR3051TK	JR3061T
Moc znamionowa	1200 W	1250 W
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./ min	0 - 3000 obr./ min
Długość skoku	30 mm	32 mm
Zdolność cięcia w rurze / w drewnie	130 / 255 mm	130 / 255 mm
Waga (EPTA)	3,2 - 3,3 kg	3,8 kg



oferta brzeszczotów do pił posuwowych



JR3051

HM1501 / HM1511 / HM1502 / HM1512

MŁOTY WYBURZENIOWE 1850 W

Nowość!

WYSOKA MOC I NISKI POZIOM WIBRACJI

- rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia
- kontrolka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- włącznik ślizgowy
- kontrolka sygnalizująca włączenie urządzenia
- możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)

AVT HM1511 / HM1512

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania - system **SOFT NO LOAD** sprawiają, że praca młotami jest wygodna i wydajna!

Dzięki całkowicie przeprojektowanemu mechanizmowi udarowemu oraz większej mocy w porównaniu z poprzednim modelem, wyższa moc jest osiągnięta przy minimalnym wzroście rozmiaru i wagi narzędzia

6.5 m/s²

Poziom wibracji
(mierzone przy
uchwycie głównym)
HM1511 / HM1512

Dostarczane wyposażenie:
HM1501/HM1511/HM1502/HM1512:
walizka z kółkami, uchwyt boczny,
szpic 400 mm

48.9 J

Ekstremalnie
zwiększona
energia udaru

DANE TECHNICZNE AVT SOFT NO LOAD

	HM1511	HM1501	HM1512	HM1502
Moc znamionowa	1850 W	1850 W	1850 W	1850 W
Częstotliwość udaru na biegu jałowym	1300/min	1300/min	1300/min	1300/min
Energia udaru	48,9 J	48,1 J	48,5 J	49,1 J
Uchwyt narzędziowy typu	sześciokąt 30 mm	sześciokąt 30 mm	sześciokąt 28,6 mm	sześciokąt 28,6 mm
Wymiary (długość całkowita)	781 mm	781 mm	809 mm	809 mm
Rodzaj udaru	elektropneumatyczny	elektropneumatyczny	elektropneumatyczny	elektropneumatyczny
Waga (EPTA)	19,2 kg	18,4 kg	20,4 kg	19,7 kg
AVT SOFT NO LOAD	•	-	•	-
	•	-	•	-



Walizka transportowa na kółkach



OSPRZĘT

Zestaw do odsysania
pyłu do HM1501-12
nr kat. 191M20-4

Zestaw do odsysania
pyłu do HM1501-12
nr kat. 191M22-0



Oferta osprzętu
uchwyt
28,6 mm



Oferta osprzętu
uchwyt
30 mm

HR3001CJ / HR3011FCJ / HR3012FCWJ

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-PLUS

Nowość!

SIECIOWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS-PLUS, O MOCY 1050 W

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- wyposażony w **prawe i lewe obroty**
- utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- dostarczany w walizce systemowej Makpac

Dzięki całkowicie przeprojektowanemu mechanizmowi udarowemu i **zwiększonej mocy silnika** w porównaniu z poprzednim modelem uzyskano **wyższą moc** przy minimalnym wzroście rozmiaru i masy narzędzia



Oferta młoty
młoto-wiertarki
/elektryczne/

DANE TECHNICZNE - PORÓWNANIE MŁOTÓW

Dostarczane wyposażenie:

HR3001CJ: dostarczany w walizce systemowej Makpac

HR3011FCJ: dostarczany w walizce systemowej Makpac

HR3012FCWJ: dostarczany w walizce systemowej Makpac z systemem odsysania i zbierania pyłu DX11



DX10



HEPA
filter



DX11



HEPA
filter

	HR3001CJ	HR3011FCJ	HR3012FCWJ
Moc znamionowa	1050 W	1050 W	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 840 obr./min	0 - 840 obr./min	0 - 840 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym	0 - 4500 /min	0 - 4500 /min	0 - 4500 /min
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	32 mm	32 mm	32 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie			
wiertło pełne / koronka / koronka diamentowa	30 mm / 80 mm / 80 mm	30 mm / 80 mm / 80 mm	30 mm / 80 mm / 80 mm
Energia udaru	3,9 J	3,9 J	3,9 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita)	369 mm	369 mm	386 mm
Waga (EPTA)	4,1 - 4,5 kg	4,4 - 4,8 kg	4,5 - 4,7 kg
Rodzaj udaru	elektropneumatyczny	elektropneumatyczny	elektropneumatyczny
AVT	-	•	•
Dioda LED	-	•	•



Oferta wiertel
NEMESIS II
SDS-PLUS



OSPRZĘT

Pojemnik na kurz

nr kat. 191F49-8



Uchwyt szybko mocujący

nr kat. 191F46-4



Systemy odsysania i zbierania pyłu

nr kat. 191F96-9 /DX10/ HR3011

nr kat. 191G00-4 /DX11/ HR3012



Ochrona p/pyłowa SDS-PLUS do wiertel

Trzonek 6-14 mm nr kat. 421342-3

Trzonek 12-16 mm nr kat. 421664-1



Tuleja harmonijkowa

nr kat. 195173-3 /do HR3011FC / HR3001C/

nr kat. 195179-1 /do HR3012C/



Szybkowymienne uchwyt
typu SDS-PLUS

nr kat. 191F47-2



Impact PREMIER

Nowość!



WYSOKA PRECYZJA
DOPASOWANIA DO ŚRUBY



PODWÓJNIE SKRĘTNE
ZAPEWNIĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ

SKRĘTNE KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE MAKITA IMPACT PREMIER
ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ DZIĘKI ZASTOSOWANIU NOWEGO
RODZAJU STALI KTÓRY ZAPEWNI WSPARCIE DLA WYSOKIEGO
MOMENTU OBROTOWEGO

POLECANE DLA NP.: BUDOWLAŃCÓW, ELEKTRYKÓW I CIEŚLI,
PRZY WSZELKICH PRACACH WKRĘTARKAMI UDAROWYMI.

ADAPTER PRZEGUBOWY IMPACT PREMIER DO NAsADEK UDAROWYCH

Nowość!



Adapter umożliwia ugięcie klucza nasadowego do 15°
ułatwiając dokręcanie śrub w narożnikach.

Rozmiar	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
3/8"	50	1	E-03420
1/2"	50	1	E-03436

MAGNETYZER DO KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH IMPACT PREMIER

Nowość!



Ilość szt. w opak.	Nr kat.
1	E-03442

PODWÓJNIE SKRĘTNE MAGNETYCZNE KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE IMPACT PREMIER

Nowość!

PHILIPS +



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PH2	65	2	E-06286

Nowość!

POZIDRIV +



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PZ2	65	2	E-06292

SKRĘTNE MAGNETYCZNE KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE IMPACT PREMIER

Nowość!

PHILIPS +



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PH1	50	2	E-03268
PH2	50	2	E-03274
PH2	50	10	E-03377*
PH3	50	2	E-03280

* dostarczane w plastikowej kasce

Nowość!

POZIDRIV +



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PZ1	50	2	E-03296
PZ2	50	2	E-03305
PZ2	50	10	E-03383*
PZ3	50	2	E-03311

* dostarczane w plastikowej kasce

Nowość!

TORX +



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
T10	50	2	E-03327
T15	50	2	E-03333
T20	50	2	E-03349
T25	50	2	E-03355
T30	50	2	E-03361

SKRĘTNE KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE IMPACT PREMIER

Nowość!

POZIDRIV 



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PZ1	25	2	E-03165
PZ2	25	2	E-03171
PZ2	25	15	E-03252*
PZ3	25	2	E-03187

* dostarczane w plastikowej kasiecie

Nowość!

TORX 



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
T10	25	2	E-03193
T15	25	2	E-03202
T20	25	2	E-03218
T25	25	2	E-03224
T30	25	2	E-03230

SKRĘTNY UCHWYT MAGNETYCZNY DO KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWYCH IMPACT PREMIER

Nowość!



Długość całk. (mm)	Nr kat.
68	E-03399
150	E-03408

MAGNETYCZNA TULEJA CHWYTOWO-SKRĘTNA ULTRA-MAG DO KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWYCH IMPACT PREMIER

Nowość!



Długość całk. (mm)	Nr kat.
79	E-03414

MAGNETYCZNE KLUCZE NASADOWE SKRĘTNE IMPACT PREMIER Z UCHWYTEM 1/4"

Nowość!



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
6	65	1	E-03458
8	65	1	E-03464
10	65	1	E-03470
13	65	1	E-03486

KLUCZE NASADOWE PRZEGUBOWE IMPACT PREMIER Z UCHWYTEM 1/4"

Nowość!



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
13	80	1	E-03492
15	80	1	E-03501
17	80	1	E-03517
19	80	1	E-03523
21	80	1	E-03539

SKRĘTNE KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE IMPACT PREMIER

Nowość!

PHILIPS 



Typ	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
PH1	25	2	E-03121
PH2	25	2	E-03137
PH2	25	2	E-03143**
PH2	25	15	E-03246*
PH3	25	2	E-03159

* dostarczane w plastikowej kasiecie / ** wersja SLIM

ZESTAW KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWYCH SKRĘTNYCH IMPACT PREMIER

Nowość!



Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
Końcówki wkrętakowe – 25 mm Philips: PH1, PH2, PH3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Torx: T15, T20, T25, T30	10	E-03567
Uchwyt magnetyczny na bity – 50 mm	1	

ZESTAW KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWYCH SKRĘTNYCH IMPACT PREMIER

Nowość!



Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
Końcówki wkrętakowe – 25 mm Philips: PH2 Pozidriv: PZ1, PZ2 (x2), PZ3 Torx: T20, T25, T30 Płaskie: SL4, SL6	10	E-03573
Uchwyt magnetyczny na bity – 50 mm	1	

TARCZE TNĄCE DO SZLIFIEREK

ZASTOSOWANIE:
KAMIEN / METAL / STAL / MARMUR / ALUMINIUM

Nr kat.	Roźmiar tarczy	Zastosowanie
P-52180	125 x 3,2 x 22 mm	Tarcza tnąca do metalu
P-52196	230 x 3,2 x 22 mm	Tarcza tnąca do metalu
P-52211	230 x 3,2 x 22 mm	Tarcza tnąca do kamienia
P-52320	230 x 6,5 x 22 mm	Tarcza tnąca do metalu
P-52819	230 x 7 x 22 mm	Tarcza tnąca do metalu
P-52940	125 x 3,2 x 22 mm	Tarcza tnąca do kamienia
P-52984	125 x 6,4 x 22 mm	Tarcza tnąca do metalu
P-53039	125 x 1,6 x 22 mm	Tarcza tnąca do stali
P-53045	125 x 1 x 22 mm	Tarcza tnąca INOX
P-53051	125 x 1,6 x 22 mm	Tarcza tnąca INOX
P-53067	230 x 2 x 22 mm	Tarcza tnąca INOX
P-53095	125 x 1 x 22 mm	Tarcza tnąca do marmuru
P-53104	125 x 1,6 x 22 mm	Tarcza tnąca do marmuru
P-53110	230 x 2 x 22 mm	Tarcza tnąca do marmuru
P-53132	230 x 2 x 22 mm	Tarcza tnąca do aluminium
P-67359	230 x 6,5 x 22 mm	Tarcza tnąca do aluminium
P-67387	230 x 3,2 x 22 mm	Tarcza tnąca do aluminium

WIERTŁO PROWADZĄCE HSS-G

Nowość! ZASTOSOWANIE: METAL, DREWNO, PVC



Długość całk. (mm)	Nr kat.
105	E-06840

WIERTŁO PROWADZĄCE HSS-CO

Nowość! ZASTOSOWANIE: METAL, STAL NIERDZEWNA



Długość całk. (mm)	Nr kat.
105	E-06856

WIERTŁO PROWADZĄCE TCT

Nowość! ZASTOSOWANIE: CERAMIKA, CEGŁA



Długość całk. (mm)	Nr kat.
105	E-06862

ZESTAW OTWORNIC HSS BIM EZYCHANGE DLA HYDRAULIKÓW - 6 SZT.

Nowość!



Rodzaj	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
otwornica	19	1	B-11966
	22	1	
	29	1	
	38	1	
	44	1	
wierćto prowadzące adapter	57	1	
		2	
		1	

ZESTAW OTWORNIC HSS BIM EZYCHANGE DLA ELEKTRYKÓW - 6 SZT.

Nowość!



Rodzaj	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
otwornica	20	1	B-11988
	25	1	
	32	1	
	40	1	
	51	1	
wierćto prowadzące adapter	65	1	
		2	
		1	

OTWORNICE HSS BIM „EZYCHANGE”



Ezychange

• Potrzebny jest tylko jeden adapter z wierćtem prowadzącym dla otwornic 17-152 mm, co nie tylko znacznie ułatwia szybką zmianę otwornicy, lecz przede wszystkim zapewnia użytkownikowi większe bezpieczeństwo

• Zastosowanie BIM HSS z 8% domieszką kobaltu, a także nowoczesna geometria zębów zapewniają dłuższą żywotność oraz umożliwiają uzyskanie wysokiej prędkości wiercenia odpowiedniej dla metali żelaznych, nieżelaznych, stali nierdzewnej, aluminium, drewna, a także plastiku

• otwornice EZYCHANGE są kompatybilne z większością dostępnych na rynku otwornic wiodących producentów

Średnica (mm)	Nr kat.
17	B-31706
19	B-11271
20	B-11287
22	B-11293
24	B-11302
25	B-11318
27	B-31712
29	B-11324
30	B-11330
32	B-11346
35	B-11352
38	B-11368
40	B-16754
41	B-11374
44	B-11380
48	B-11396
51	B-11405
57	B-11411
60	E-03872
64	B-11433
65	B-16760
68	E-03903
70	B-11455
76	B-11461
83	B-11477
92	B-11483
102	B-11499
105	B-11508
114	B-31815
121	B-31821
127	E-04042
140	B-31837
152	B-11520

OTWORNICE TCT „EZYCHANGE”

Nowość!



Ezychange

• Otwornice TCT EZYCHANGE to otwornice o wysokiej trwałości mające zastosowanie w szerokiej gamie materiałów

• seria otwornic EZYCHANGE jest serią otwornic umożliwiającą szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów – wierćto centrujące lub otwornicę można łatwo zamocować lub zdemontować po prostu poprzez wsunięcie lub wyciągnięcie danego elementu z adaptera

• pozwalają na wykonanie otworu o głębokości do 60 mm

• dedykowane dla: elektryków, mechaników sprzętu, robotników budowlanych, robotników remontowych, pracowników stoczni, hydraulików

Średnica (mm)	Nr kat.
20	E-06644
22	E-06650
25	E-06666
32	E-06672
35	E-06688
38	E-06694
40	E-06703
44	E-06719
51	E-06725
54	E-06731
60	E-06747
64	E-06753
67	E-06769
68	E-06775
70	E-06781
73	E-06797
76	E-06806
83	E-06812
102	E-06828
127	E-06834

OTWORNICE TCT „EZYCHANGE”

Nowość!



Długość całk. wierćta (mm)	Nr kat.
150	E-06878
300	E-06884

ADAPTER Z WIERTŁEM PROWADZĄCYM DO BETONU EZYCHANGE

Nowość!



Długość całk. wiertła (mm)	Nr kat.
105	E-06959

ZESTAW OTWORNIC HSS BIM EZYCHANGE - 7 SZT.

Nowość!



Rodzaj	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
otwornica	25	1	B-18188
	32	1	
	40	1	
	51	1	
	65	1	
	68	1	
wierćto prowadzące HSS-G adapter	76	1	
		2	
		1	

ZESTAW OTWORNIC HSS BIM EZYCHANGE DLA ELEKTRYKÓW - 6 SZT.


Nowość!



Rodzaj	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
otwornica	16	1	B-11972
	20	1	
	25	1	
	32	1	
	40	1	
	51	1	
wierćto prowadzące adapter		2	
		1	

WIERTŁO PROWADZĄCE DO WIERTŁ SAMOWIERCĄCYCH

Nowość!



Rozmiar	Długość całk. (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
1/4"	51	1	D-30156
3/8"	70	1	D-30162

WIERTŁA SAMOWIERCĄCE DO DREWNA

Nowość!



- Do użytku przez hydraulików, elektryków i innych usługodawców do wiercenia otworów do montażu rur i przewodów w drewnie
- Łatwa wymiana wiertła prowadzącego przy pomocy imbusa
- Dostarczane wraz z 2 wiertłami prowadzącymi i Kluczem imbusowym



Średnica (mm)	Ilość szt. w opak.	Nr kat.
25	1	D-29935
28	1	D-29957
32	1	D-29963
35	1	D-29979
38	1	D-29985
45	1	D-29991
51	1	D-30003
54	1	D-30019
57	1	D-30025
65	1	D-30031
76	1	D-30047
92	1	D-56518
117	1	D-56524



ZESTAW WIERTŁ SAMOWIERCĄCYCH DO DREWNA - 7 SZT.

Nowość!



- Do użytku przez hydraulików, elektryków i innych usługodawców do wiercenia otworów do montażu rur i przewodów w drewnie
- Łatwa wymiana wiertła prowadzącego przy pomocy imbusa

Nr kat.

D-36005



KORONKI DIAMENTOWE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Nowość!

Zastosowanie: granit, marmur, płytki porcelanowe

Średnica (mm)	Gwint wrzeciona	Nr kat.
5	M14	D-61064
6	M14	D-61070
8	M14	D-61086
10	M14	D-61092
12	M14	D-61101
14	M14	D-44432
16	M14	D-44448
20	M14	D-44454
22	M14	D-44460
25	M14	D-44476
27	M14	D-44482
30	M14	D-44498
32	M14	D-44507
35	M14	D-44513
38	M14	D-44529
40	M14	D-44535
45	M14	D-44541
51	M14	D-44557
55	M14	D-44563
57	M14	D-44579
60	M14	D-44585
65	M14	D-44591
67	M14	D-44600
68	M14	D-44616
70	M14	D-44622
75	M14	D-44638
80	M14	D-44644
83	M14	D-44650



Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH
POTĘGĄ TECHNIKI, POTĘGĄ WYDAJNOŚCI...



ZOBACZ
PEŁNĄ
GAMĘ
NARZĘDZI



Facebook



Instagram

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO DEALERA

Makita

www.makita.pl

ED 11/2021

MAKITA Sp. z o.o.

e-mail: info@makita.pl

INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. WSKAZANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE CENAMI ORIENTACYJNYMI. PREZENTOWANE W ULOTCE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU ULOTKI. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ ULOTCE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

WSZYSTKIE CENY PODANE W ULOTCE SĄ CENAMI NETTO.